

Piano antenne e
monitoraggio campi
elettromagnetici

**PIANO ANTENNE
MISURE – SRB ESISTENTI**
Comune di Susegana



Anno 2023

Data redazione: 16/01/2023

Data approvazione:

CONTARINA SPA

Direttore Generale: **Michele Rasera**

Responsabile del progetto: dott. **Luca Zanini**

Coordinatore tecnico: **dott. Federico Toffoletto**

Collaboratore: **dott. Alberto Barbon**

AGC SAS & JCS SRL

Responsabile del progetto: **P.I. Gabriele Parrinello**

Coordinatore tecnico: **P.I. Alessandro Citterio**

Responsabile Operativo: **Ing. Emanuela Piatti**

Indice

1.	L350S004 – SUSEGANA	2
2.	TV-5445A - PONTE DELLA PRIULA.....	7
3.	TV0968A Susegana Centro.....	12
4.	TVC5 - SUSEGANA EX TV69	17
5.	TV2471-A - Susegana	22
6.	TV1195-C - Susegana Sud SSI.....	27
7.	TV0028L_W - SUSEGANA CENTRO.....	32
8.	TV678 - SUSEGANA	37
9.	TV641 - SUSEGANA	42
10.	TV029-var3 - Susegana	47
11.	TV162_var2 – Susegana nord	52
12.	TT5F_b - SUSEGANA 2	57
13.	TV100_var3 - Ponte Priula.....	62
14.	TV31058_001 - SME SUSEGANA.....	67
15.	TV31058_003 - SUSEGANA	72
16.	TV31058_004 - COLFOSCO	77
17.	TW08_d - PONTE DELLA PRIULA.....	82

1. L350S004 – SUSEGANA


Gestore	RFI
Nome sito	SUSEGANA
Codice sito	L350S004
Indirizzo	C/o stazione FF.SS.
Sistemi trasmissivi	GSM
Coordinate Gauss-Boaga	1753239,00 - 5079554,00
Quota slm	69,50

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
GSM	K 739 630-950-0	180	0	25,80	16
GSM	K 741 785-950-0	20	0	25,80	16

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

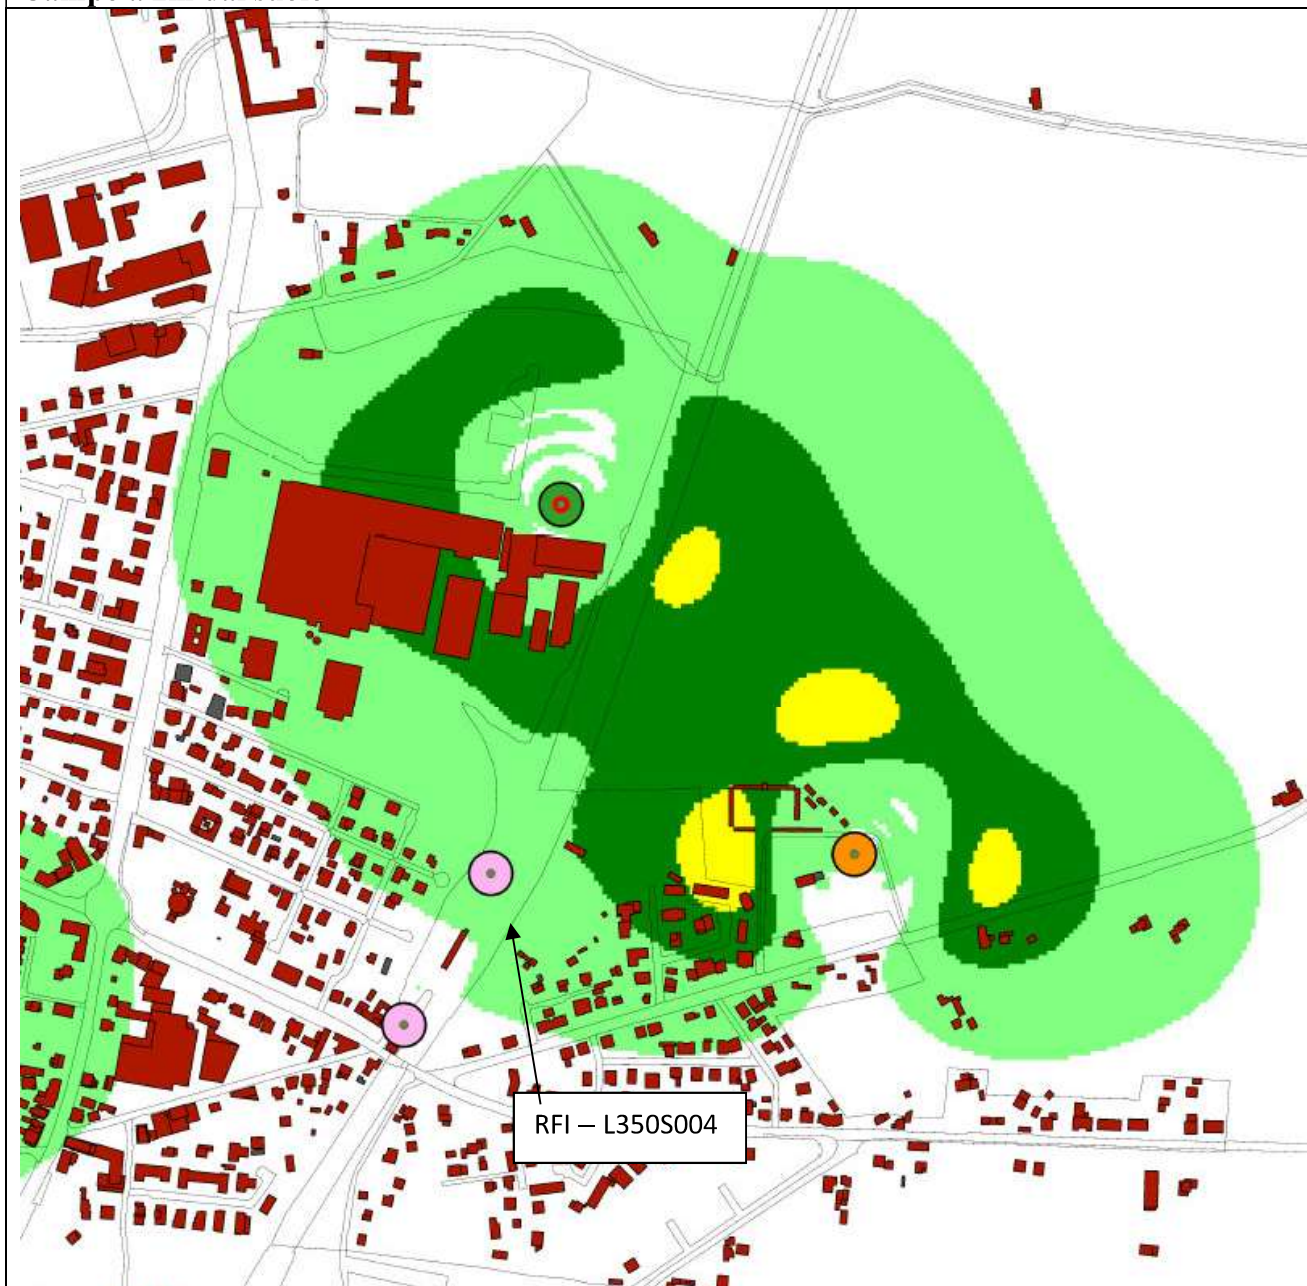









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = <0,80 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	33.93 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	116.5 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	251.6 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	63.61 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	241.1 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	74.72 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	48.88 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	35.23 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	18.44 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			386.5 mV/m

Isotropic

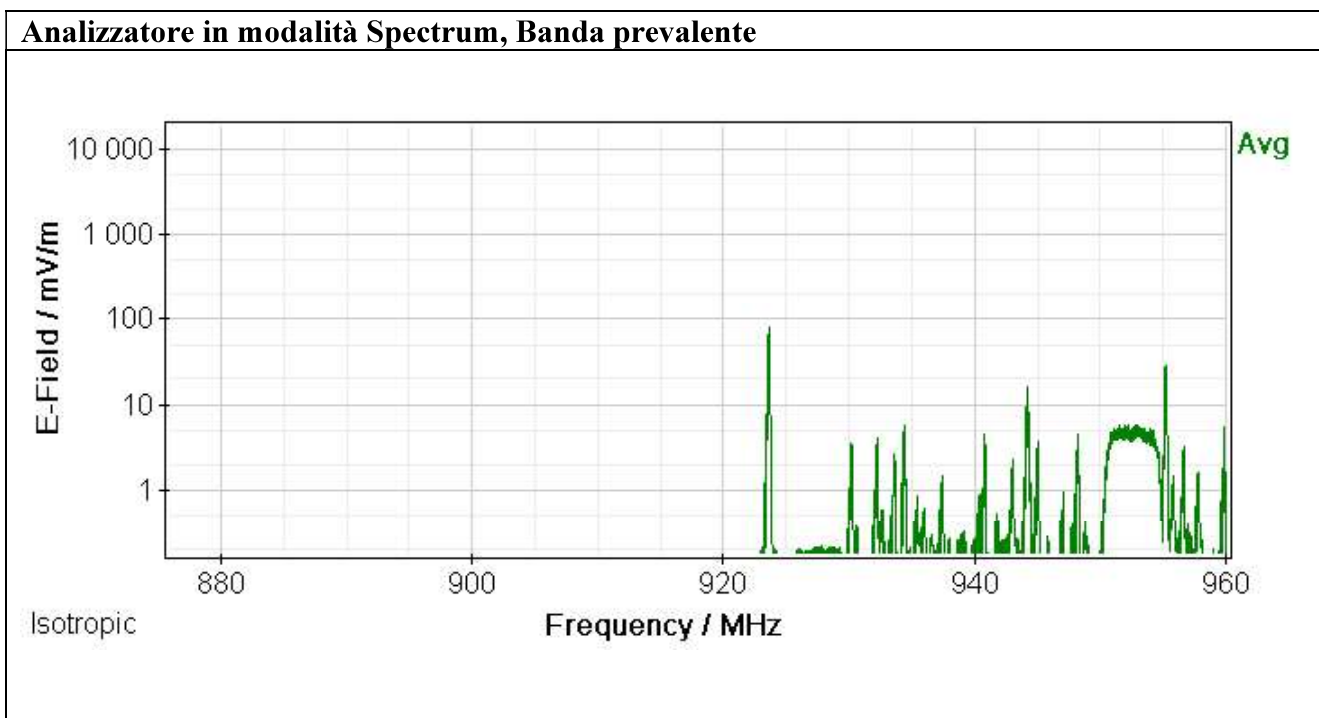

2. TV-5445A - PONTE DELLA PRIULA

Gestore	Vodafone
Nome sito	PONTE DELLA PRIULA
Codice sito	TV-5445A
Indirizzo	Zona industriale Bardini, in area comunale
Sistemi trasmissivi	GSM-DCS-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753736,00 - 5081184,00
Quota slm	63,70

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	K 742 265-2140-6	315	0	29,00	17
UMTS	K 742 265-2140-6	195	0	29,00	17
UMTS	K 742 265-2140-6	70	0	29,00	17
DCS	K 742 265-1855-6_old	315	0	29,00	32
DCS	K 742 265-1855-6_old	195	0	29,00	32
DCS	K 742 265-1855-6_old	70	0	29,00	32
GSM	K 739 634-947-6	315	2	32,00	42
GSM	K 739 623-960-0	195	6	32,00	42
GSM	K 739 623-960-0	70	6	32,00	42

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo











LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	<p>Valore Misurato = <0,80 V/m</p>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	20.66 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	29.11 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	149.3 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	51.16 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	137.1 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	64.85 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	50.59 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	30.79 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	16.99 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			229.6 mV/m

Isotropic

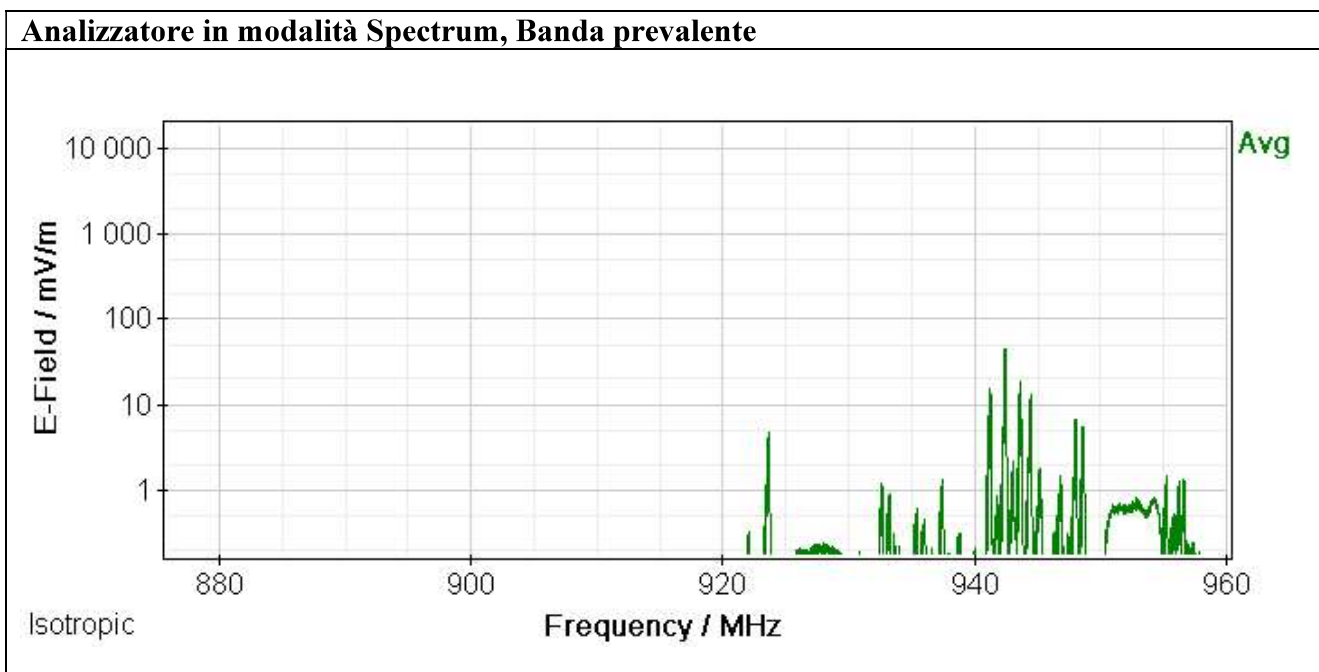


3. TV0968A Susegana Centro


Gestore	Vodafone
Nome sito	Susegana Centro
Codice sito	TV0968A
Indirizzo	Via G. Morandin
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1752479,00 - 5082505,00
Quota slm	74,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	K 742 215-2140-6_old	30	0	29,35	48
UMTS	K 742 215-2140-6_old	165	0	29,35	48
UMTS	K 742 215-2140-6_old	280	0	29,35	48
LTE	ATR4518R2_10T-806-10	30	0	27,20	40
LTE	ATR4518R2_10T-806-10	165	0	27,20	40
LTE	ATR4518R2_10T-806-10	280	0	27,20	40
GSM	ATR4518R2_0947_10T-947-10	30	0	27,20	32
LTE	ATR4518R2_1850_08T-1850-8	30	0	27,20	30
LTE	ATR4518R2_1850_08T-1850-8	165	0	27,20	30
LTE	ATR4518R2_1850_08T-1850-8	280	0	27,20	30
GSM	ATR4518R2_0947_10T-947-10	280	0	27,20	32
GSM	ATR4518R2_0947_10T-947-10	165	0	27,20	32

FOTO INSTALLAZIONE

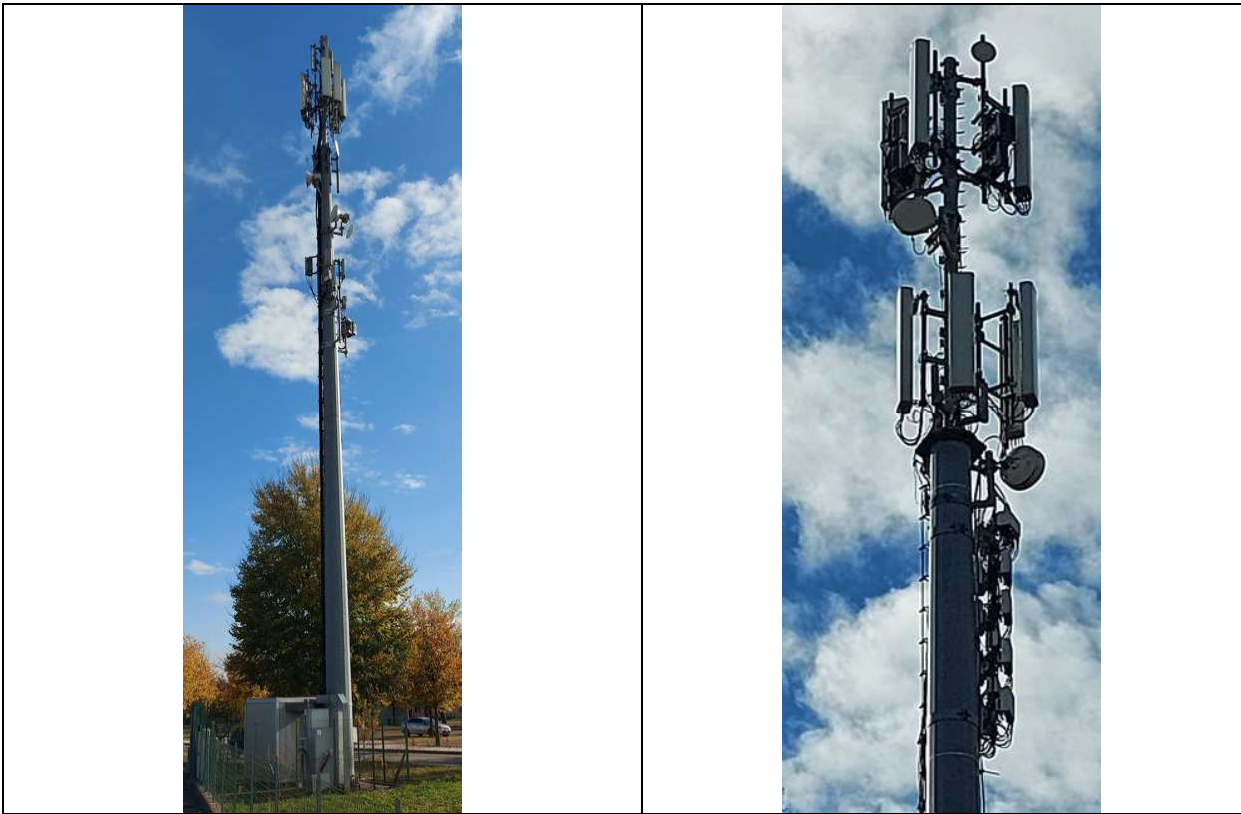

Campo a 2m dal suolo

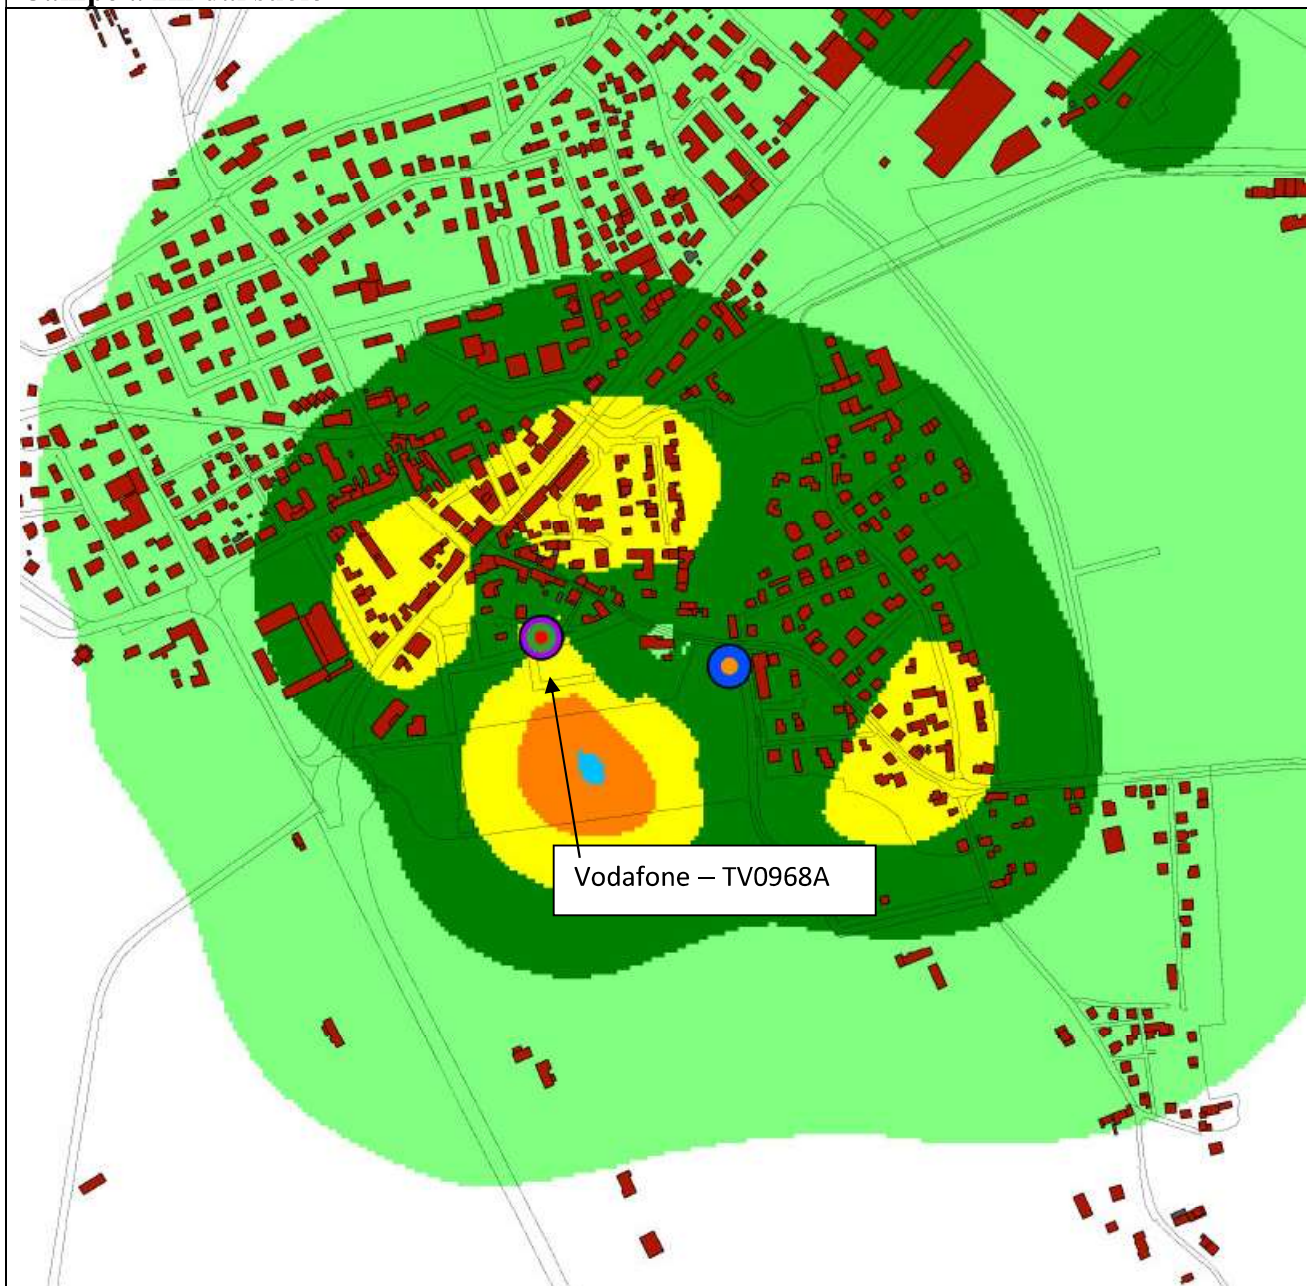









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = 0,89 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	18.98 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	912.0 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	393.4 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	134.7 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	378.9 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	449.3 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	155.3 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	76.19 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	128.0 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			1.175 V/m

Isotropic

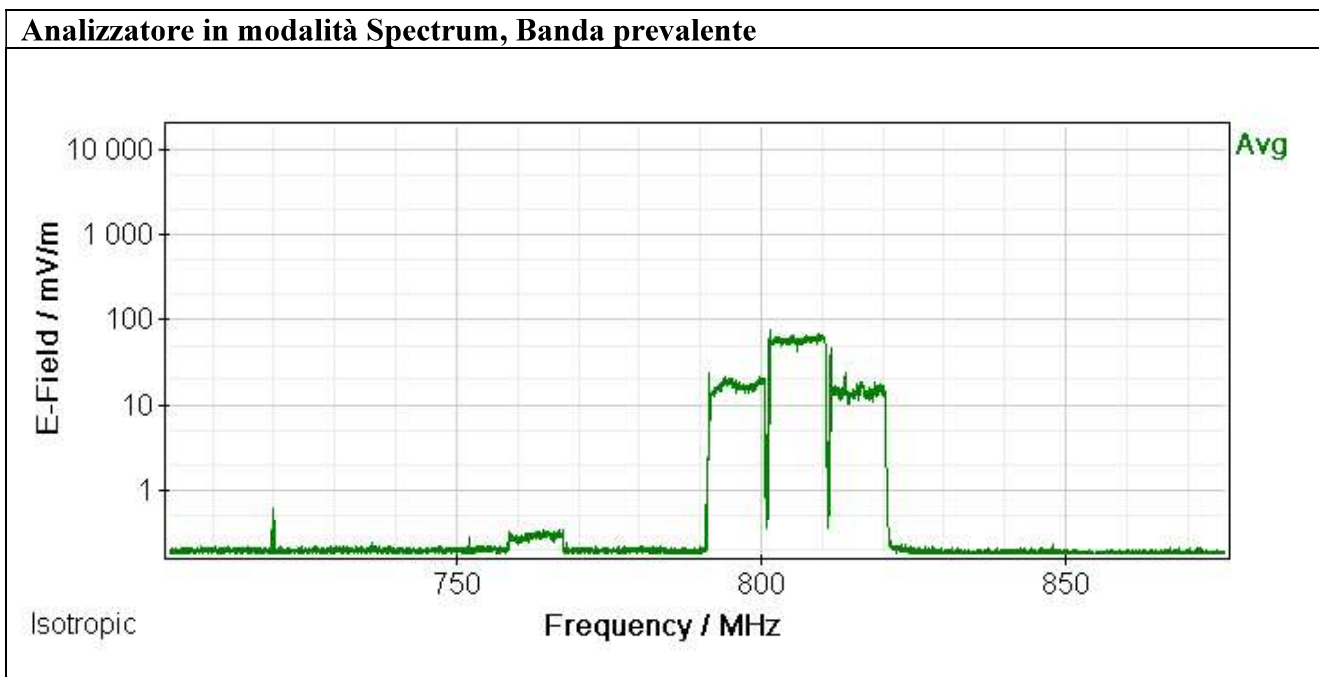

4. TVC5 - SUSEGANA EX TV69


Gestore	Tim
Nome sito	SUSEGANA EX TV69
Codice sito	TVC5
Indirizzo	Via Foresto, n.7
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753709,00 - 5083561,00
Quota slm	61,80

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_07T	120	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_05T	120	0	25,00	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_08T	120	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_05T	120	0	25,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_05T	120	0	25,00	20
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_05T	120	0	25,00	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_07T	220	0	25,00	20
GSM	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_05T	220	0	25,00	80
GSM	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_05T	220	0	25,00	40
GSM	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_05T	220	0	25,00	80
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	330	0	25,00	20
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	330	0	25,00	80

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

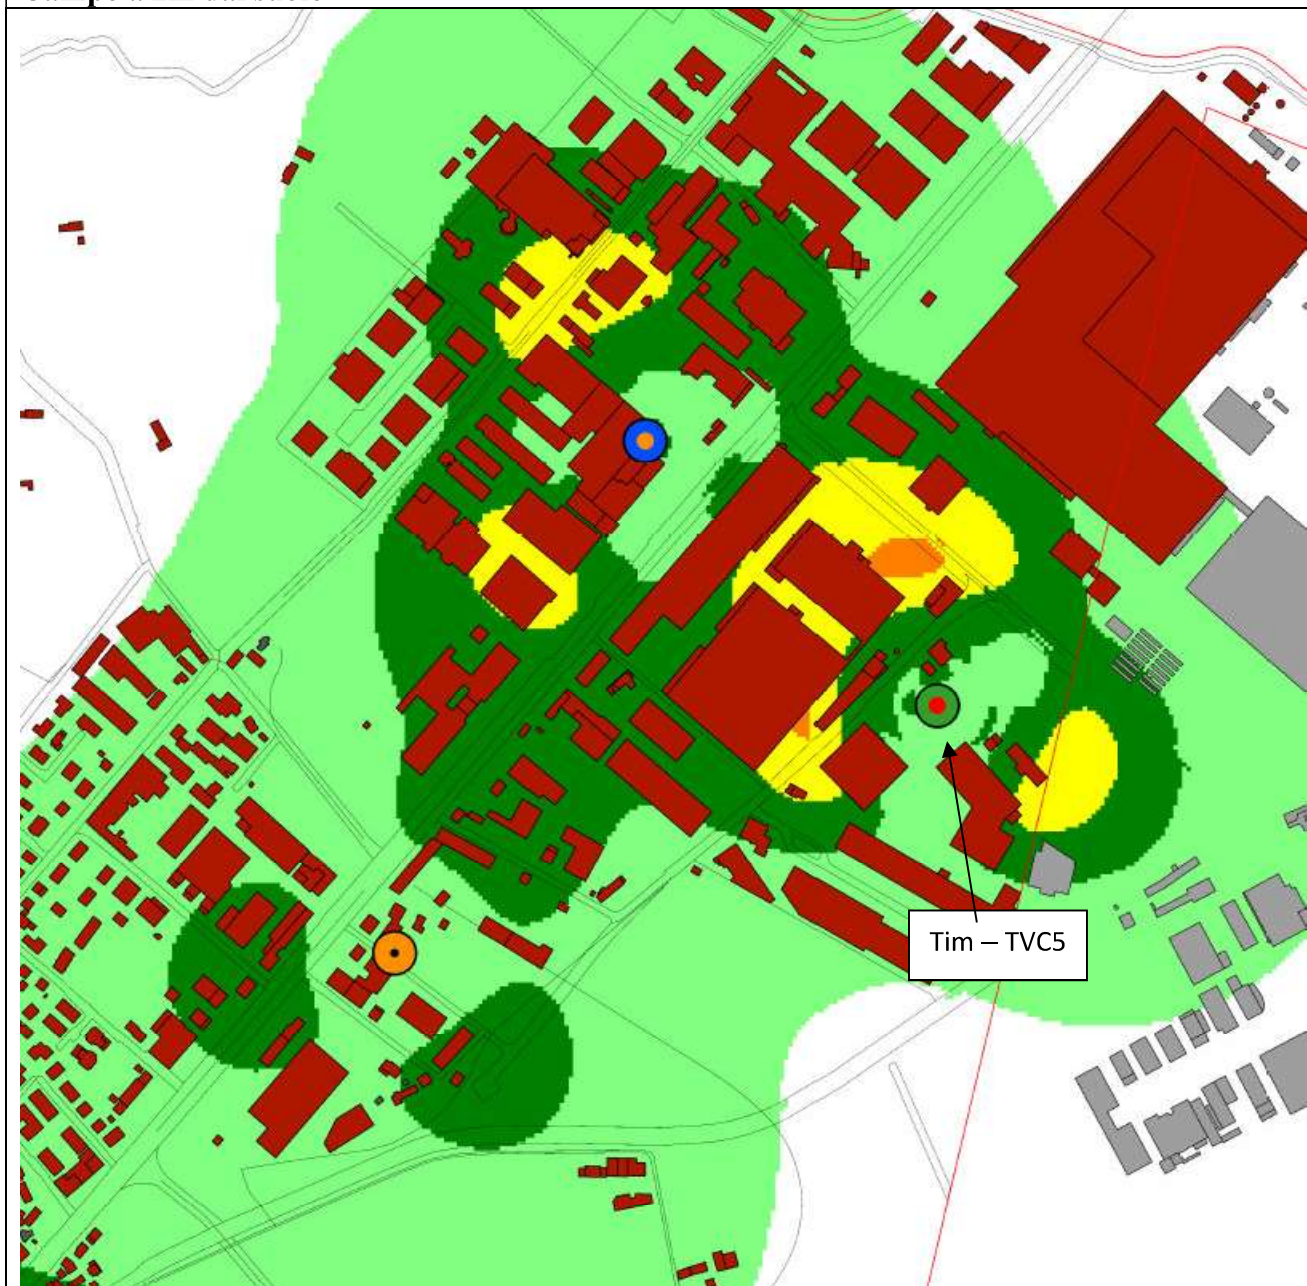









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = 0,85 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	46.63 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	278.1 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	255.5 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	93.25 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	476.0 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	151.4 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	85.87 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	185.5 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	41.07 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			666.9 mV/m

Isotropic

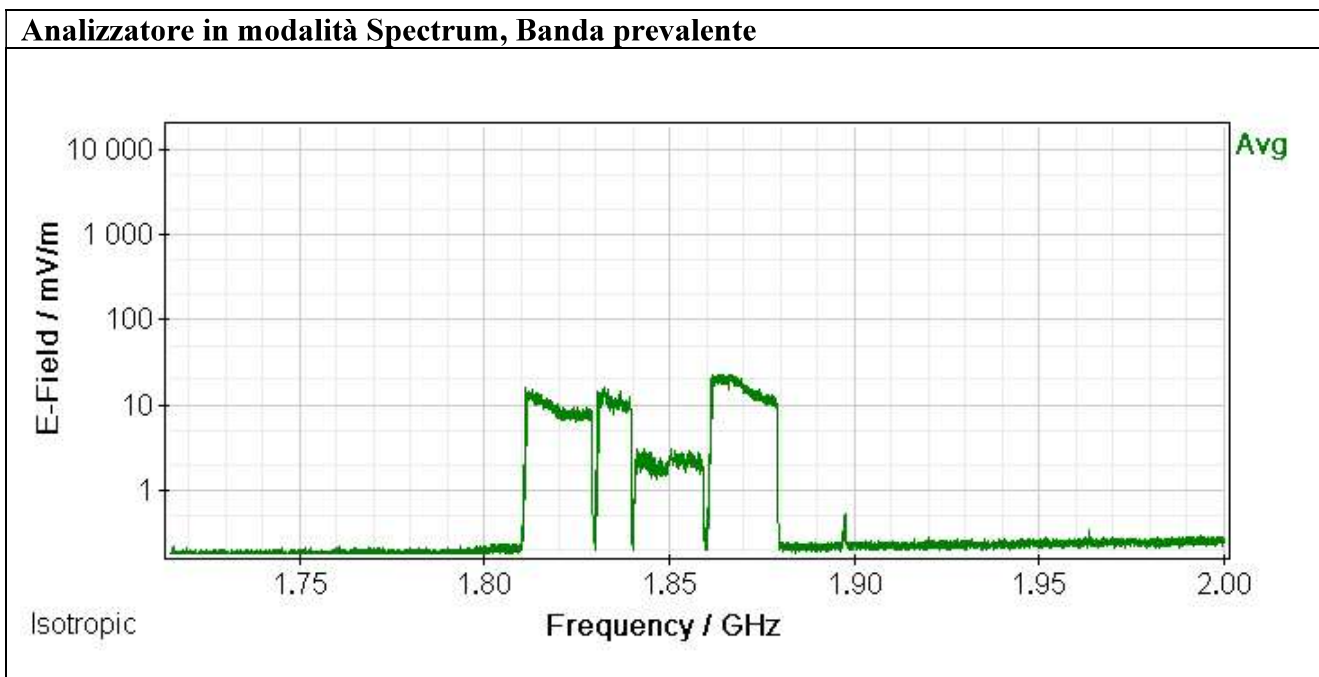

5. TV2471-A - Susegana


Gestore	Vodafone
Nome sito	Susegana
Codice sito	TV2471-A
Indirizzo	Via Foresto, n.7
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753709,00 - 5083561,00
Quota slm	61,80

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	ATR451709-2140-8	0	0	30,50	48
UMTS	ATR451709-2140-8	120	0	30,50	48
UMTS	ATR451709-2140-8	260	0	30,50	48
DCS	H_ATR451709-1850-8	0	0	30,50	40
DCS	H_ATR451709-1850-8	120	0	30,50	40
DCS	H_ATR451709-1850-8	260	0	30,50	40
LTE	ATR4518R2-806-10	0	0	30,50	32
LTE	ATR4518R2-806-10	120	0	30,50	32
LTE	ATR4518R2-806-10	260	0	30,50	32
GSM	ATR4518R2-947-8	120	0	30,50	30
GSM	ATR4518R2-947-8	260	0	30,50	30
GSM	ATR4518R2-947-8	0	0	30,50	30

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

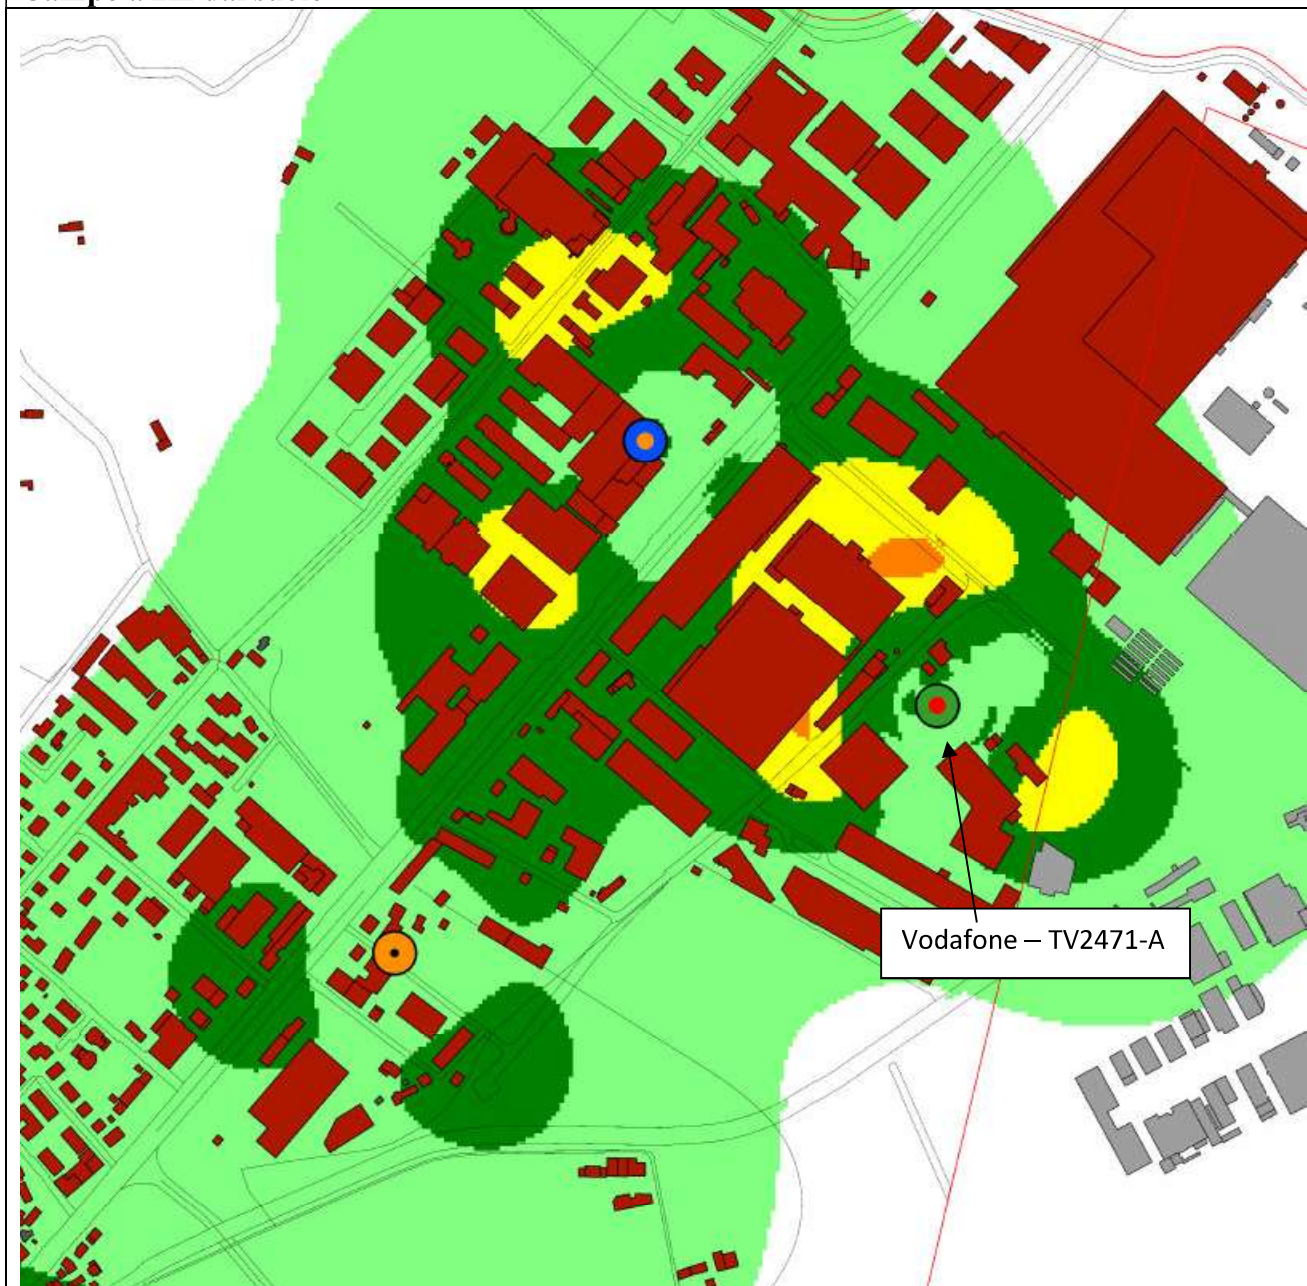









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	<p>Valore Misurato = <0,80 V/m</p>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	46.63 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	278.1 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	255.5 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	93.25 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	476.0 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	151.4 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	85.87 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	185.5 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	41.07 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			666.9 mV/m

Isotropic

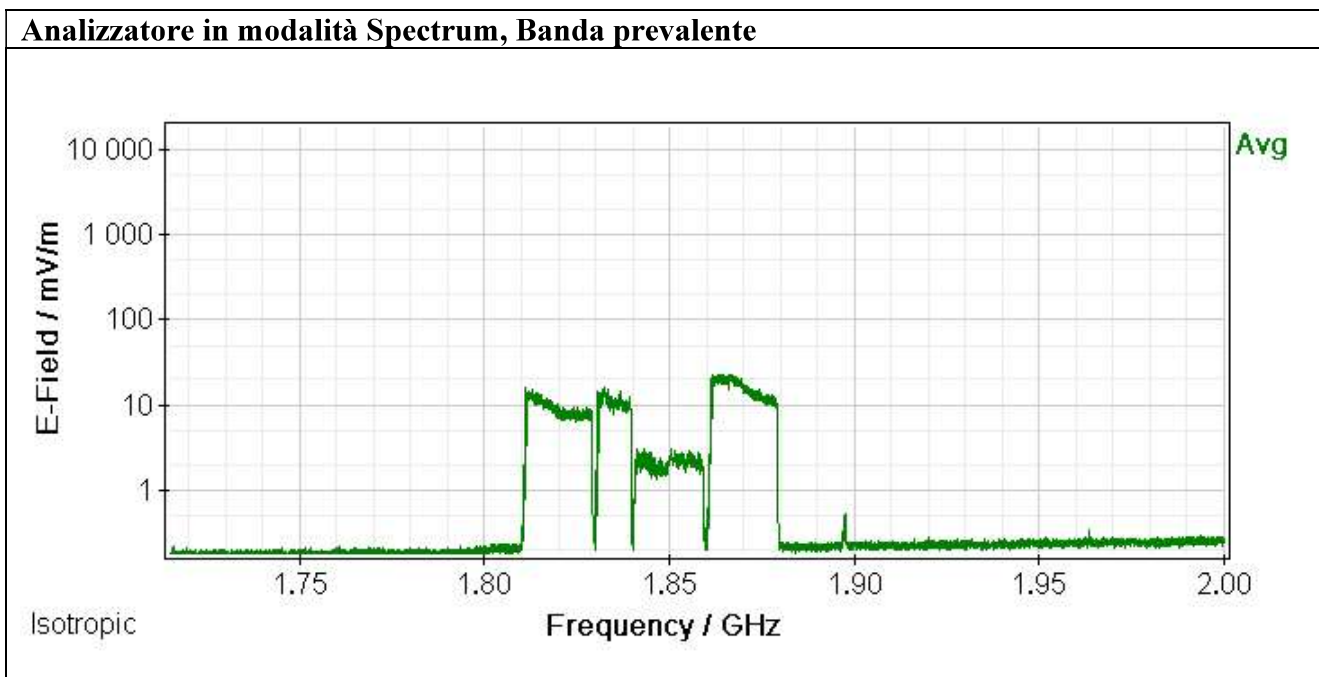

6. TV1195-C - Susegana Sud SSI


Gestore	Vodafone
Nome sito	Susegana Sud SSI
Codice sito	TV1195-C
Indirizzo	Via Pontebbana
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753320,00 - 5079981,00
Quota slm	66,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
GSM	AQU4518R5-947-6	80	0	35,00	30
GSM	AQU4518R5-947-6	180	0	35,00	30
LTE	H_ATR451709-1850-8	80	0	35,00	36
LTE	H_ATR451709-1850-8	180	0	35,00	36
LTE	H_ATR451709-1850-8	280	0	35,00	36
UMTS	ATR451709-2140-6	80	0	35,00	48
UMTS	ATR451709-2140-6	180	0	35,00	48
UMTS	ATR451709-2140-6	280	0	35,00	48
LTE	AQU4518R5-806-10	80	0	35,00	36
LTE	AQU4518R5-806-10	180	0	35,00	36
LTE	AQU4518R5-806-10	280	0	35,00	36
GSM	AQU4518R5-947-6	280	0	35,00	30

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

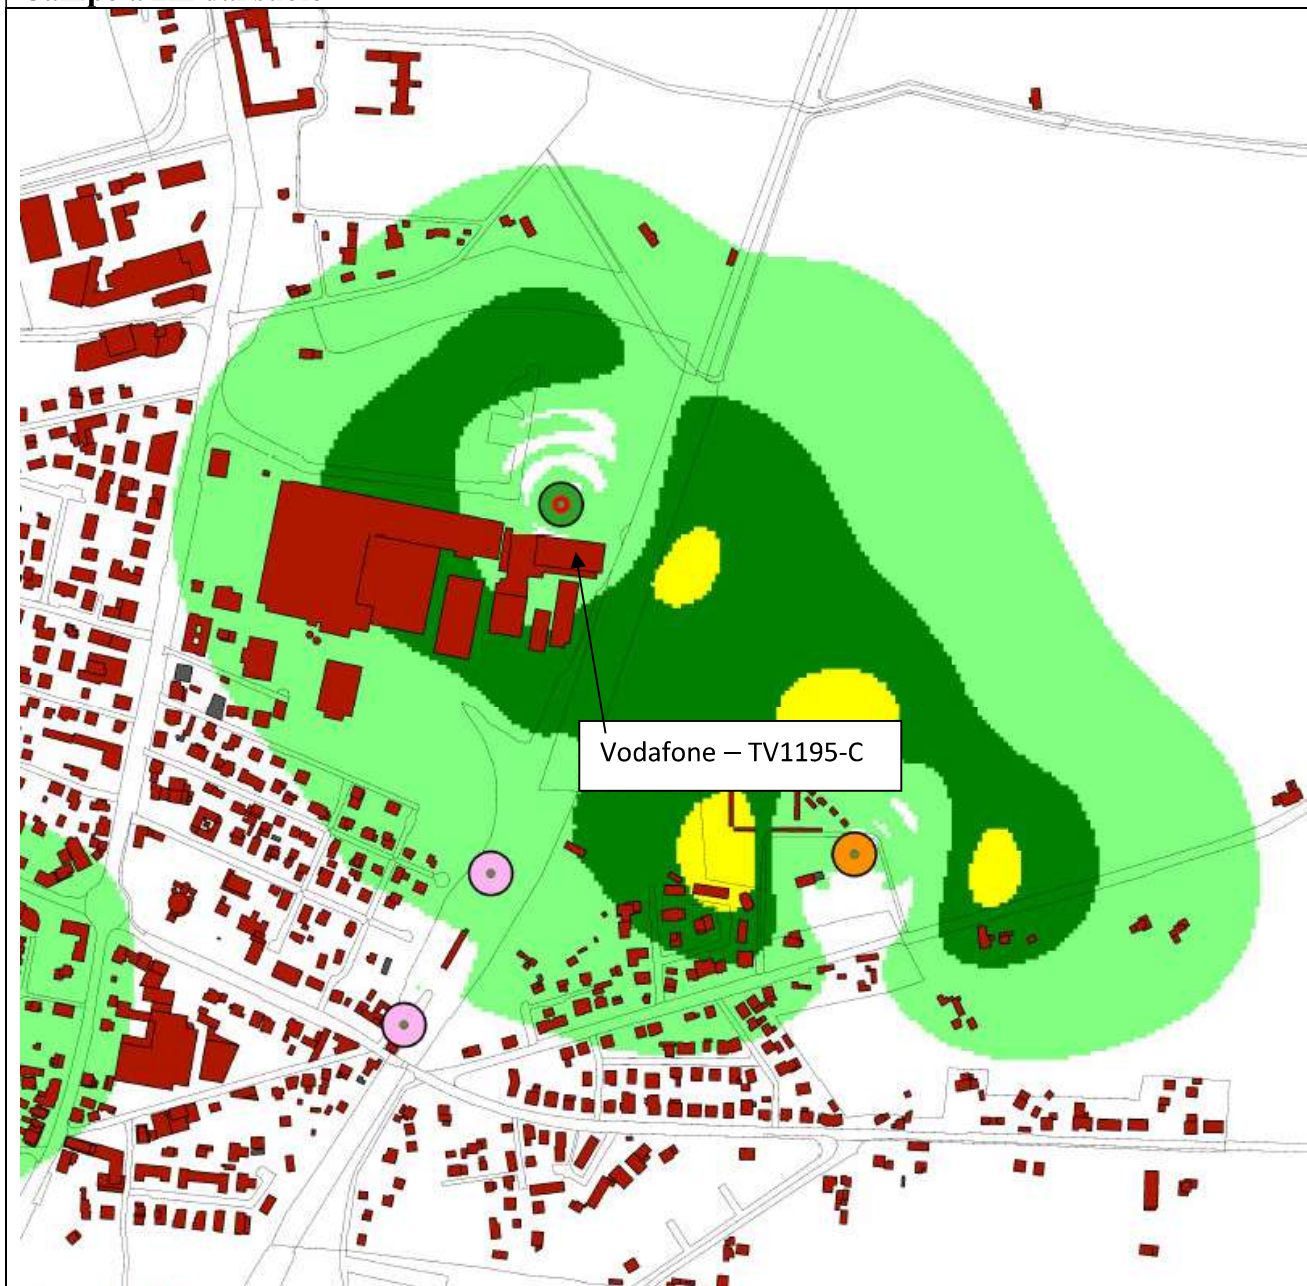









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = <0,80 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	20.54 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	328.8 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	329.6 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	44.30 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	517.8 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	277.9 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	158.5 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	30.02 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	27.04 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			768.5 mV/m

Isotropic

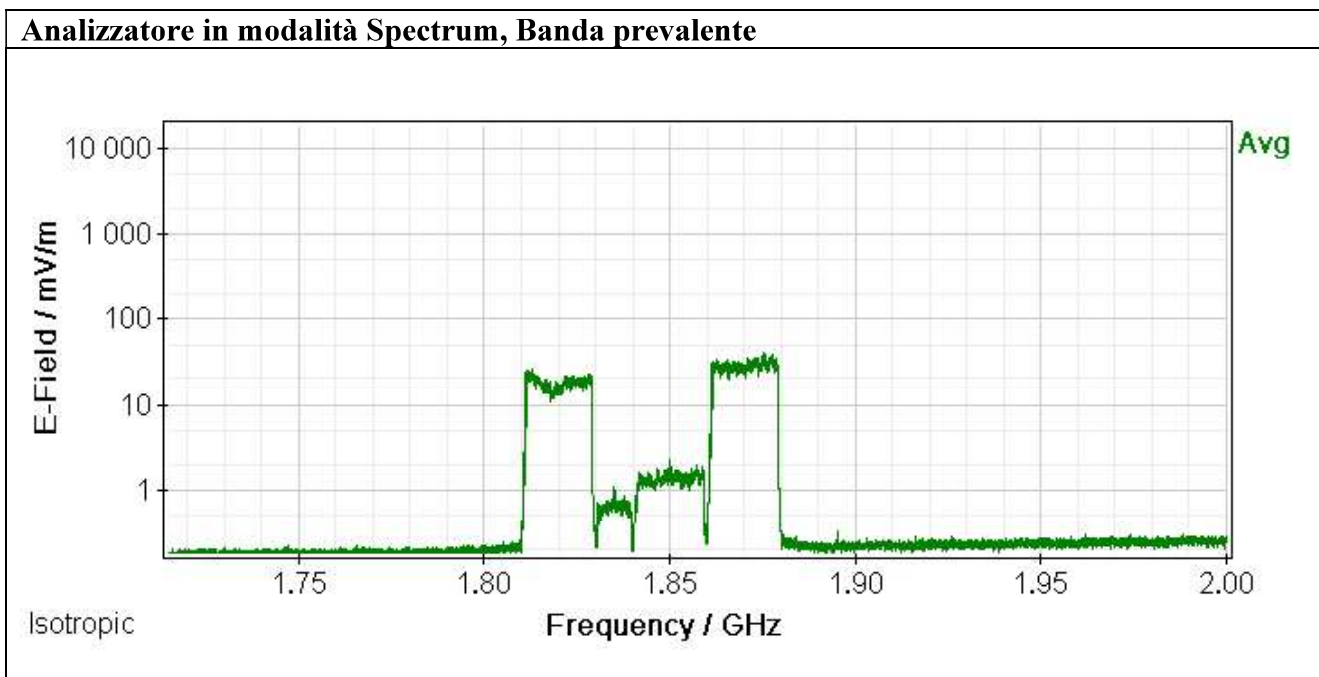


7. TV0028L_W - SUSEGANA CENTRO


Gestore	Opnet
Nome sito	SUSEGANA CENTRO
Codice sito	TV0028L_W
Indirizzo	G. MORANDIN SNC
Sistemi trasmissivi	LTE
Coordinate Gauss-Boaga	1752479,00 - 5082505,00
Quota slm	74,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
LTE	SSPX310M_02DT_3550-3550-2	90	0	19,20	59
LTE	SSPX310M_02DT_3550-3550-2	190	0	19,20	59
LTE	SSPX310M_02DT_3550-3550-2	320	0	19,20	59

FOTO INSTALLAZIONE

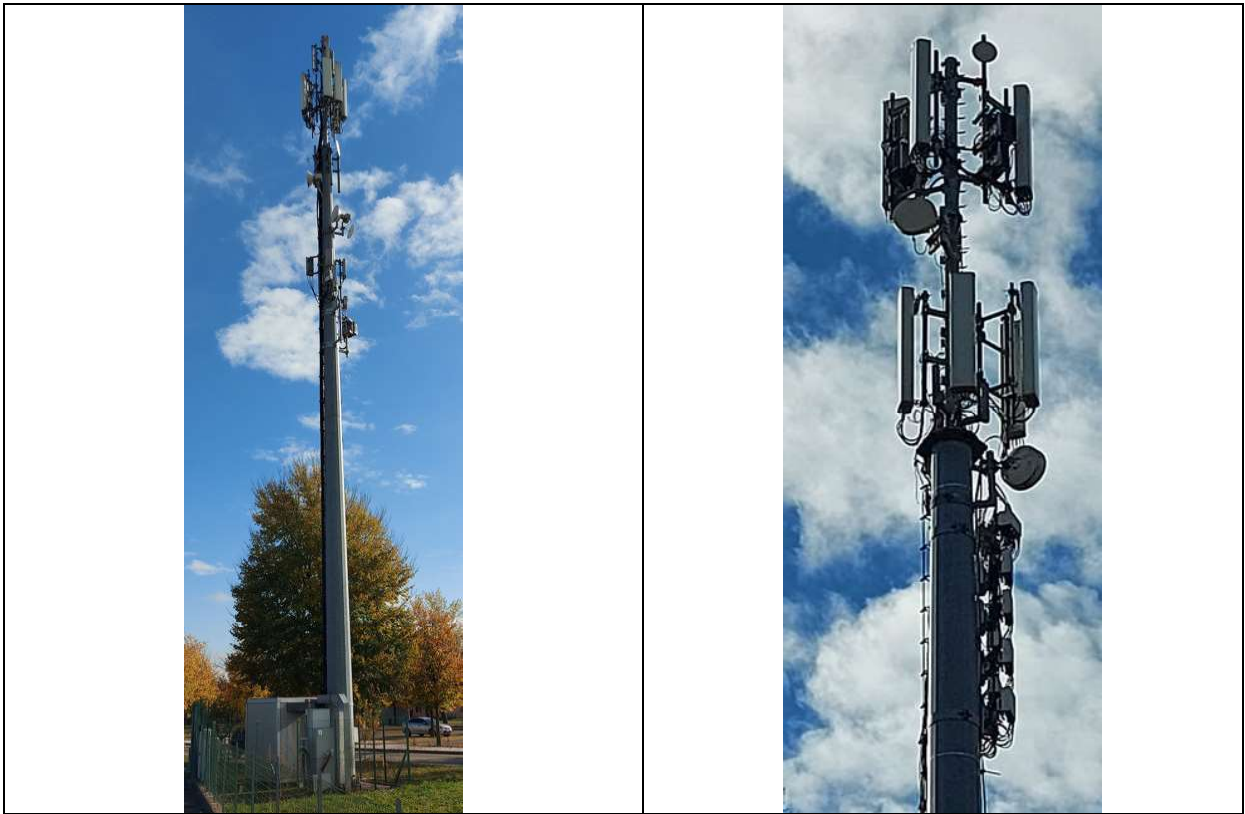

Campo a 2m dal suolo

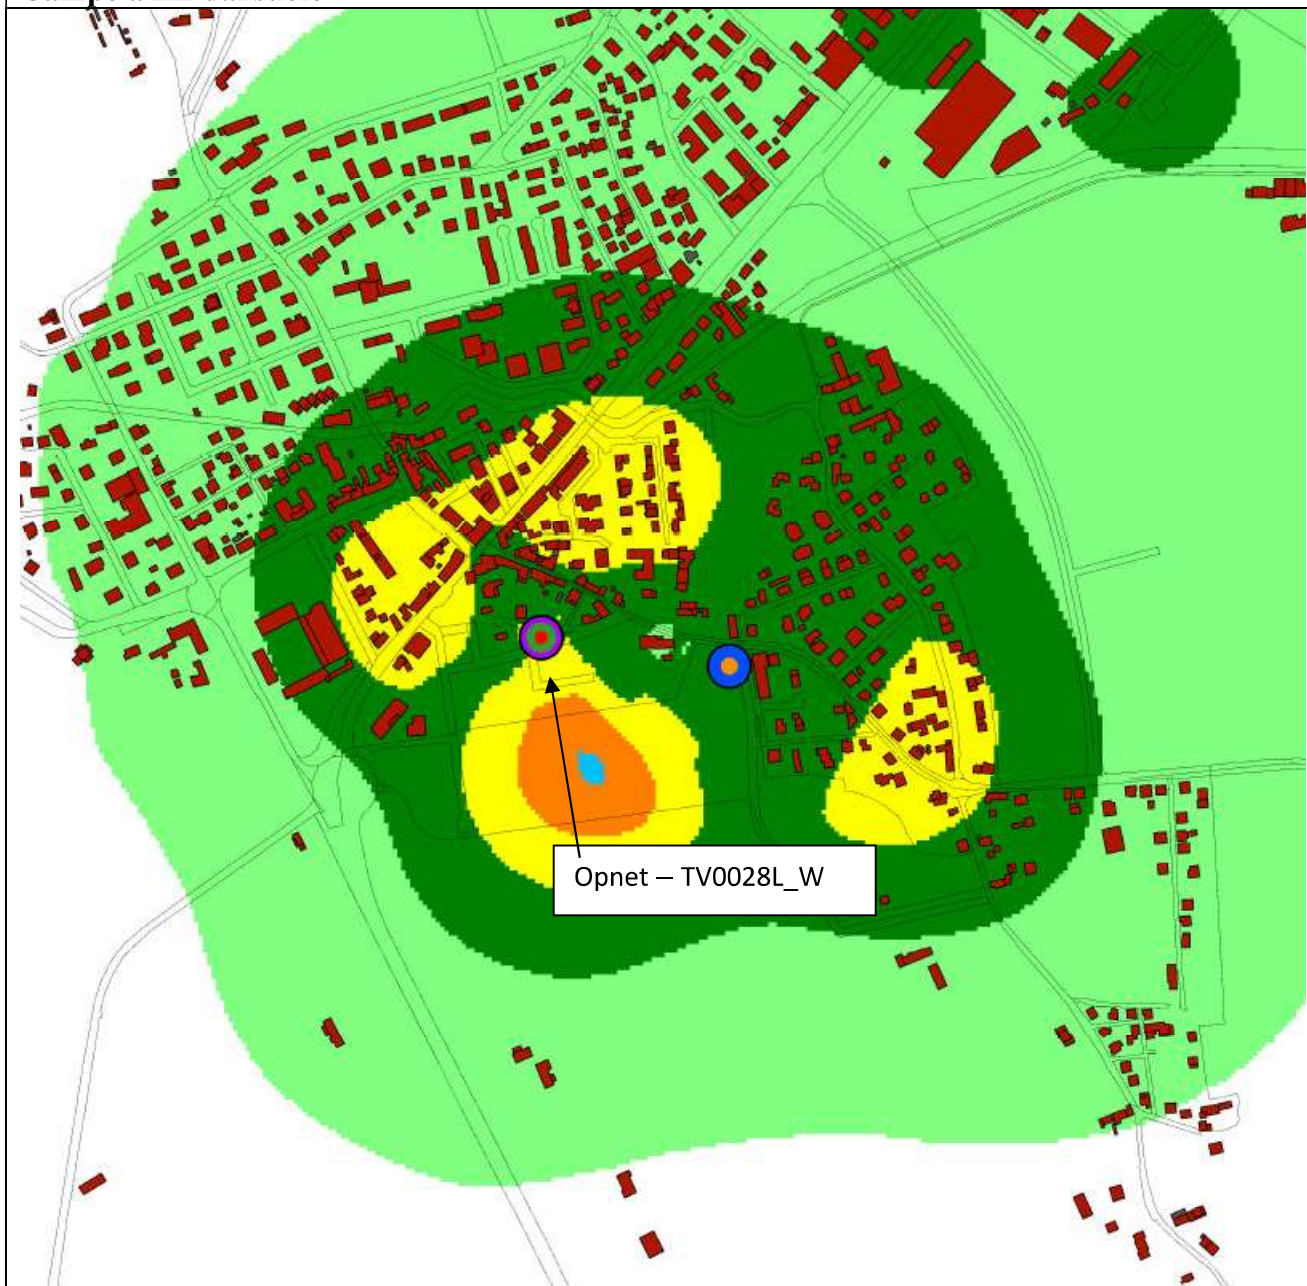









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = 0,89 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verifichiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	18.98 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	912.0 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	393.4 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	134.7 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	378.9 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	449.3 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	155.3 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	76.19 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	128.0 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			1.175 V/m

Isotropic

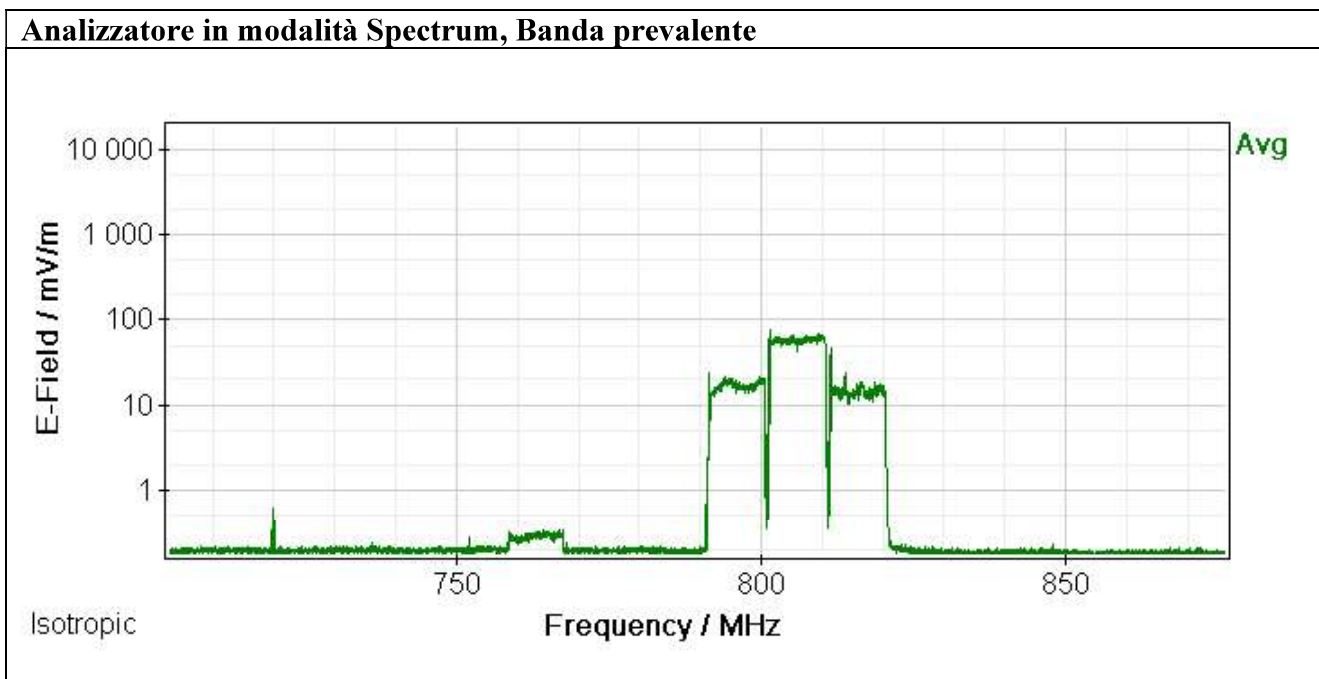

8. TV678 - SUSEGANA

Gestore	Wind Tre
Nome sito	SUSEGANA
Codice sito	TV678
Indirizzo	VIA DEI PASCOLI C/O ACQUEDOTTO
Sistemi trasmissivi	UMTS-LTE
Coordinate Gauss-Boaga	1752419,00 - 5079251,00
Quota slm	69,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1805 - 6	50	0	26,40	60
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2110 - 6	50	0	26,40	20
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 6	50	0	26,40	25
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 6	50	0	26,40	60
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	50	0	26,40	20
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2110 - 6	50	0	26,40	45
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1805 - 6	180	0	26,40	60
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2110 - 6	180	0	26,40	20
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 6	180	0	26,40	25
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 6	180	0	26,40	60
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	180	0	26,40	20
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2110 - 6	180	0	26,40	45
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1805 - 6	320	0	26,40	60
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2110 - 6	320	0	26,40	20
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 6	320	0	26,40	25
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 6	320	0	26,40	60
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	320	0	26,40	20
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2110 - 6	320	0	26,40	45

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo











LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	<p>Valore Misurato = <0,80 V/m</p>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	19.79 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	95.37 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	134.3 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	78.02 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	193.5 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	58.24 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	35.82 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	91.89 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	18.82 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			290.2 mV/m

Isotropic

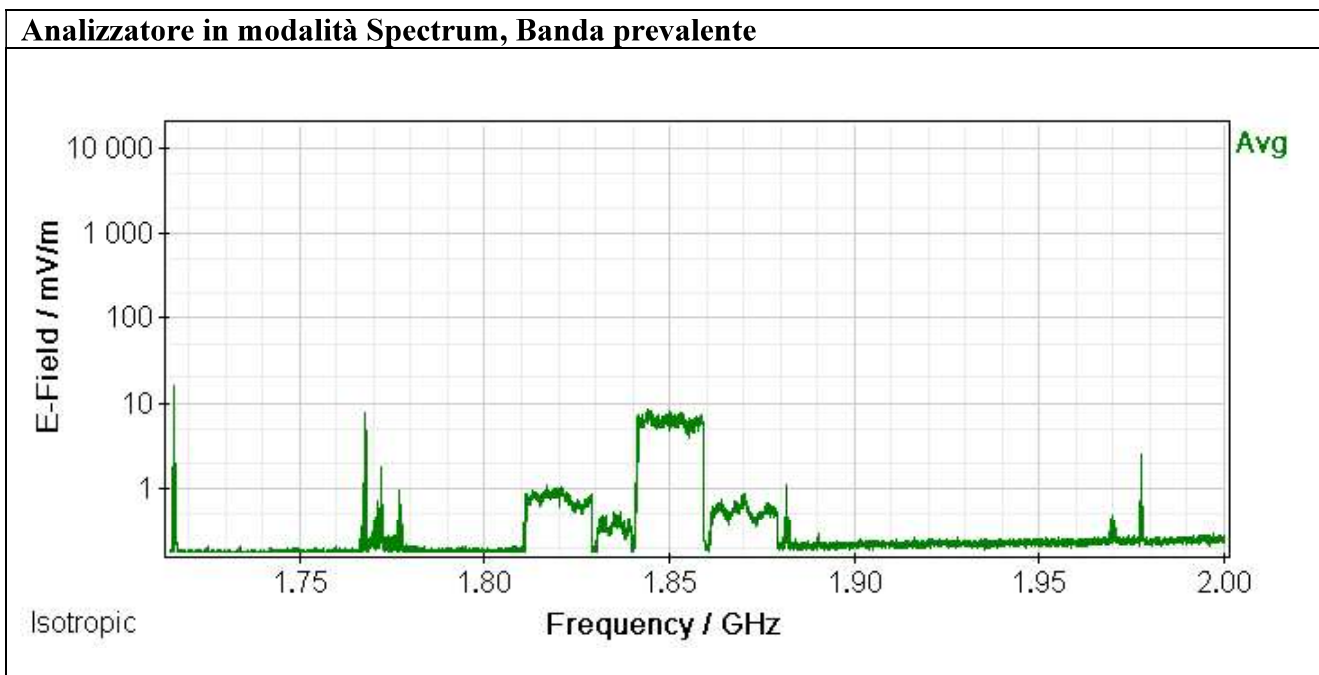


9. TV641 - SUSEGANA


Gestore	Wind Tre
Nome sito	SUSEGANA
Codice sito	TV641
Indirizzo	Via Galvaligi
Sistemi trasmissivi	LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753081,00 - 5083274,00
Quota slm	67,70

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
LTE	SPA20006517METDS-1850-6	40	0	25,10	60
LTE	1320_41_0012_P2110_DT6_RIGHT_SLANT-2110-6	40	0	25,10	60
UMTS	1320_41_0012_P2110_DT6_RIGHT_SLANT-2110-6	40	0	25,10	45
LTE	SPA20006517METDS-1850-6	140	0	25,10	60
LTE	1320_41_0012_P2110_DT6_RIGHT_SLANT-2110-6	140	0	25,10	60
UMTS	1320_41_0012_P2110_DT6_RIGHT_SLANT-2110-6	140	0	25,10	45
LTE	SPA20006517METDS-1850-6	260	0	25,10	60
LTE	1320_41_0012_P2110_DT6_RIGHT_SLANT-2110-6	260	0	25,10	60
UMTS	1320_41_0012_P2110_DT6_RIGHT_SLANT-2110-6	260	0	25,10	45

FOTO INSTALLAZIONE

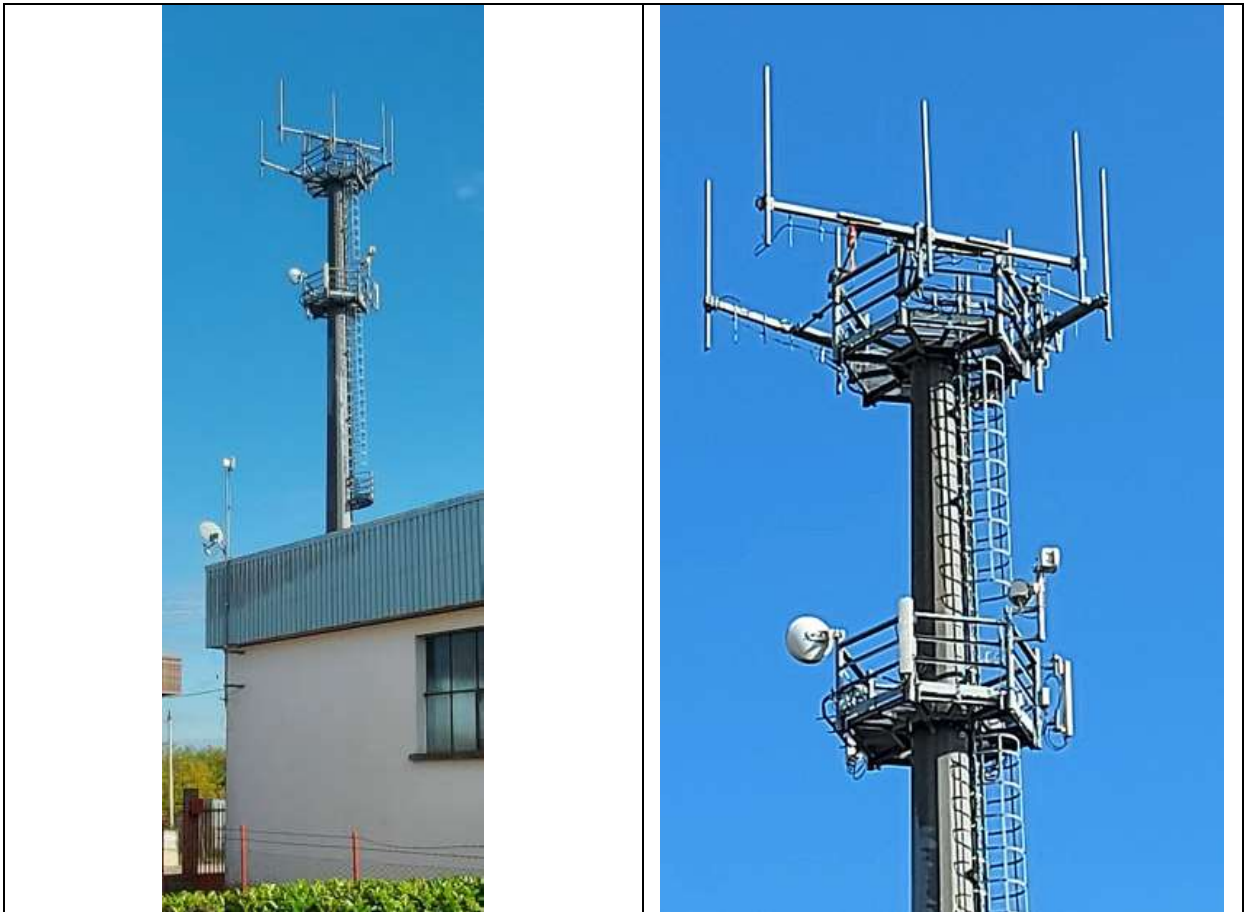

Campo a 2m dal suolo

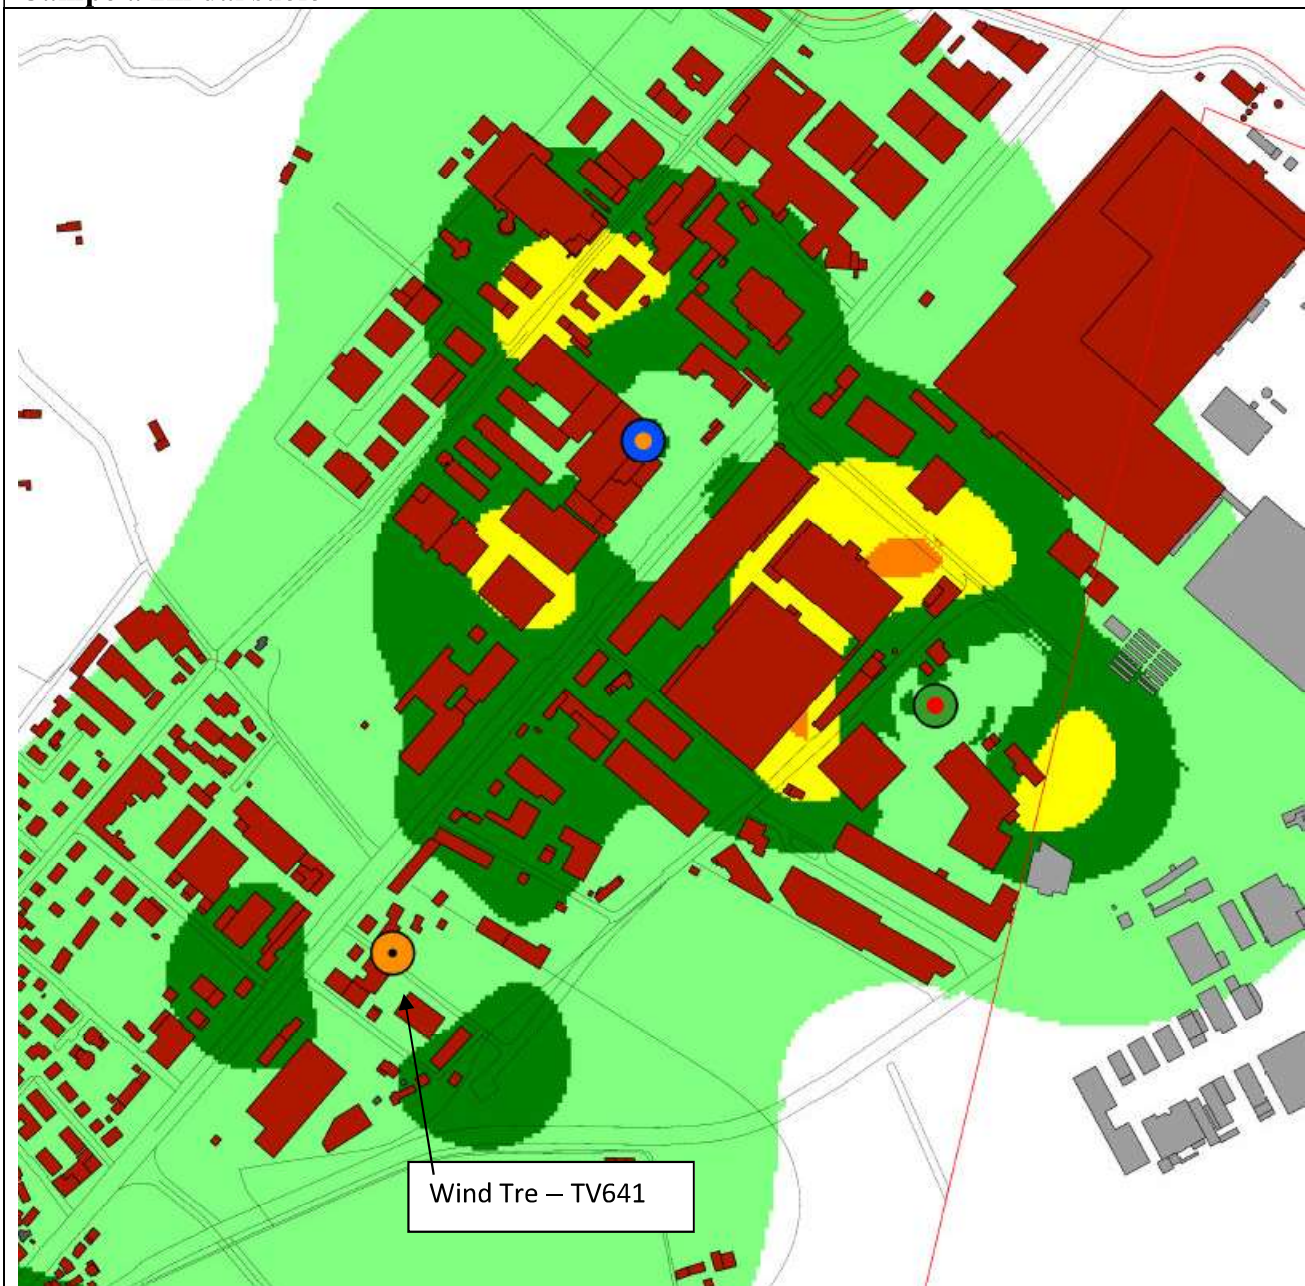









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	<p>Valore Misurato = <0,8V/m</p>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	23.23 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	59.68 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	44.24 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	27.66 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	151.8 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	192.5 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	37.68 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	53.80 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	16.99 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			266.9 mV/m

Isotropic

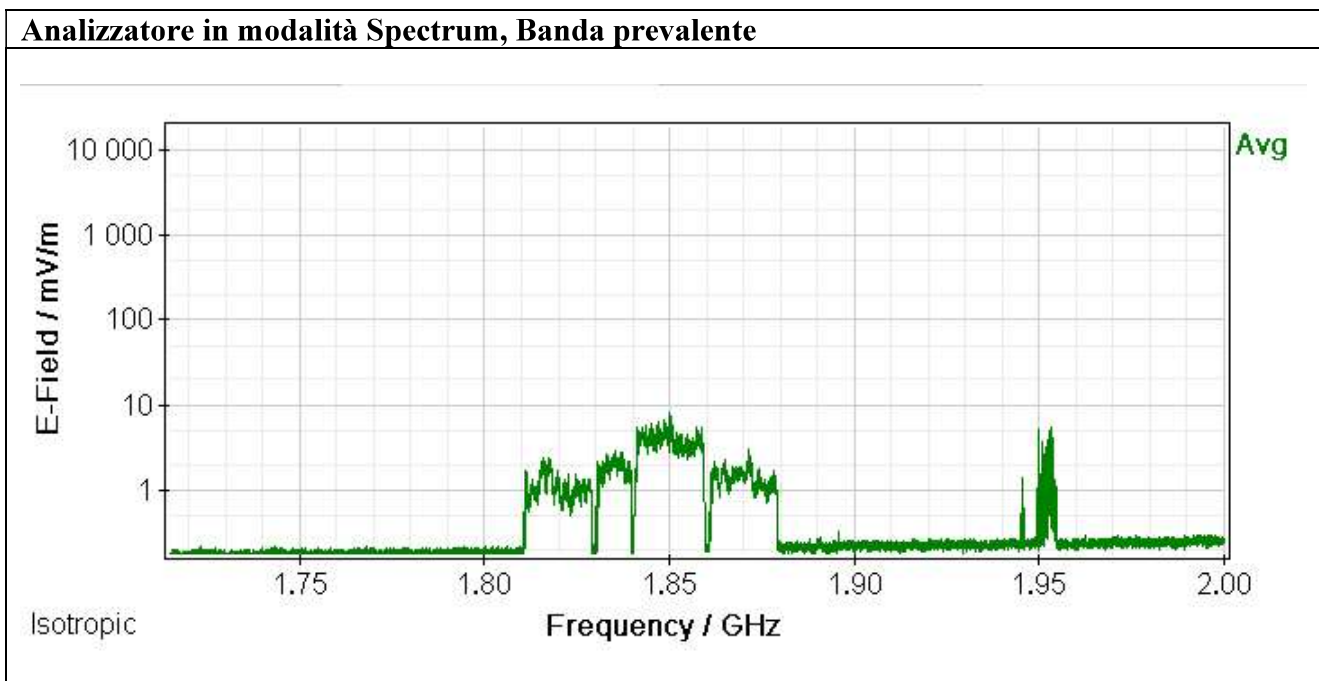

10. TV029-var3 - Susegana


Gestore	Wind Tre
Nome sito	Susegana
Codice sito	TV029-var3
Indirizzo	Via Conegliano, 59 c/o SME
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS-DCS
Coordinate Gauss-Boaga	1753372,40 - 5083867,00
Quota slm	63,10

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
DCS	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 1850 - 6	30	-2	21,60	15
GSM	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 960 - 8	30	-2	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 1850 - 6	30	-2	21,60	35
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J left-2110-6	30	-2	21,60	15
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 785 - 8	30	-2	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J right - 2690 - 6	30	-2	21,60	50
UMTS	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 960 - 8	30	-2	21,60	20
UMTS	ODI2-065R16M18J-GQ J left-2110-6	30	-2	21,60	45
DCS	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 1850 - 6	120	-3	21,60	20
GSM	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 960 - 6	120	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 1850 - 6	120	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J left-2110-6	120	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ M left-785-6	120	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J right - 2690 - 6	120	-3	21,60	40
UMTS	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 960 - 6	120	-3	21,60	20
UMTS	ODI2-065R16M18J-GQ J left-2110-6	120	-3	21,60	30
DCS	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 1850 - 5	230	-3	21,60	20
GSM	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 960 - 6	230	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 1850 - 5	230	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 2110 - 5	230	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ M left-785-6	230	-3	21,60	20
LTE	ODI2-065R16M18J-GQ J right - 2690 - 5	230	-3	21,60	40
UMTS	ODI2-065R16M18J-GQ M left - 960 - 6	230	-3	21,60	20
UMTS	ODI2-065R16M18J-GQ J left - 2110 - 5	230	-3	21,60	30
DCS	ODI-065R15M18JJ-GQ - 1850 - 4	320	-2	19,30	20
GSM	ODI-065R15M18JJ-GQ - 960 - 5	320	-2	19,30	20
LTE	ODI-065R15M18JJ-GQ - 1850 - 4	320	-2	19,30	20
LTE	ODI-065R15M18JJ-GQ - 2110 - 4	320	-2	19,30	10
LTE	ODI-065R15M18JJ-GQ - 785 - 5	320	-2	19,30	20
LTE	ODI-065R15M18JJ-GQ - 2690 - 4	320	-2	19,30	40
UMTS	ODI-065R15M18JJ-GQ - 960 - 5	320	-2	19,30	10
UMTS	ODI-065R15M18JJ-GQ - 2110 - 4	320	-2	19,30	30

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

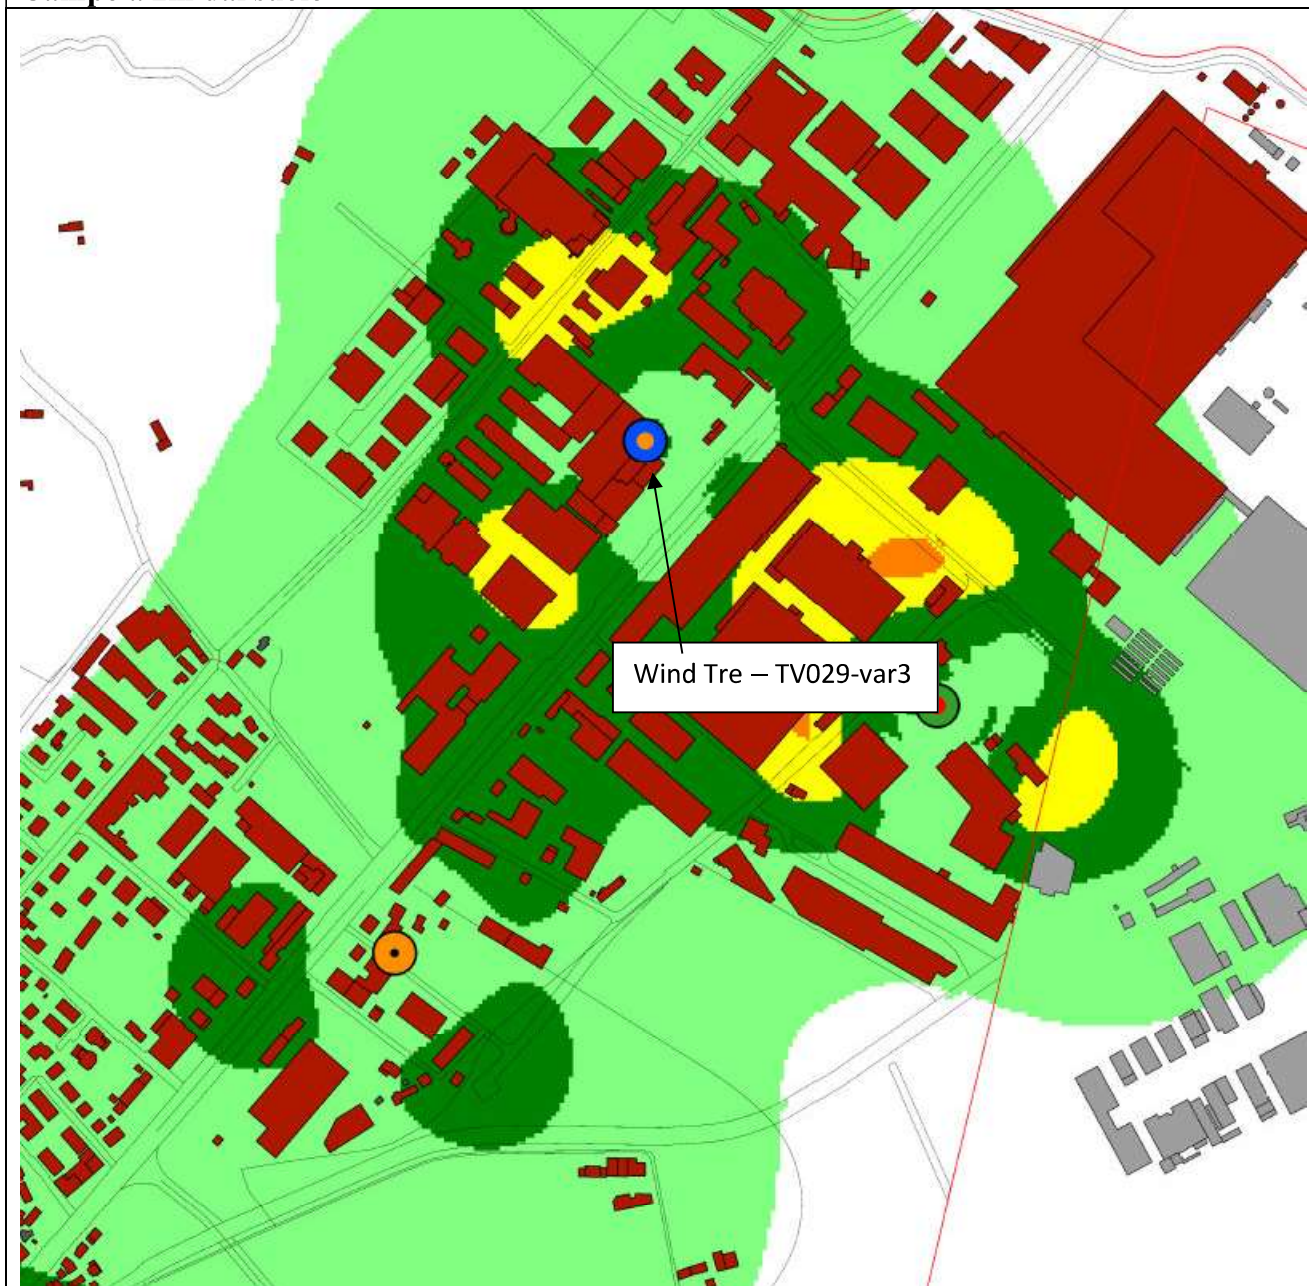









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = 0,85 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	24.41 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	477.5 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	372.5 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	185.6 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	330.5 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	163.2 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	41.13 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	96.21 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	26.44 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			740.7 mV/m

Isotropic

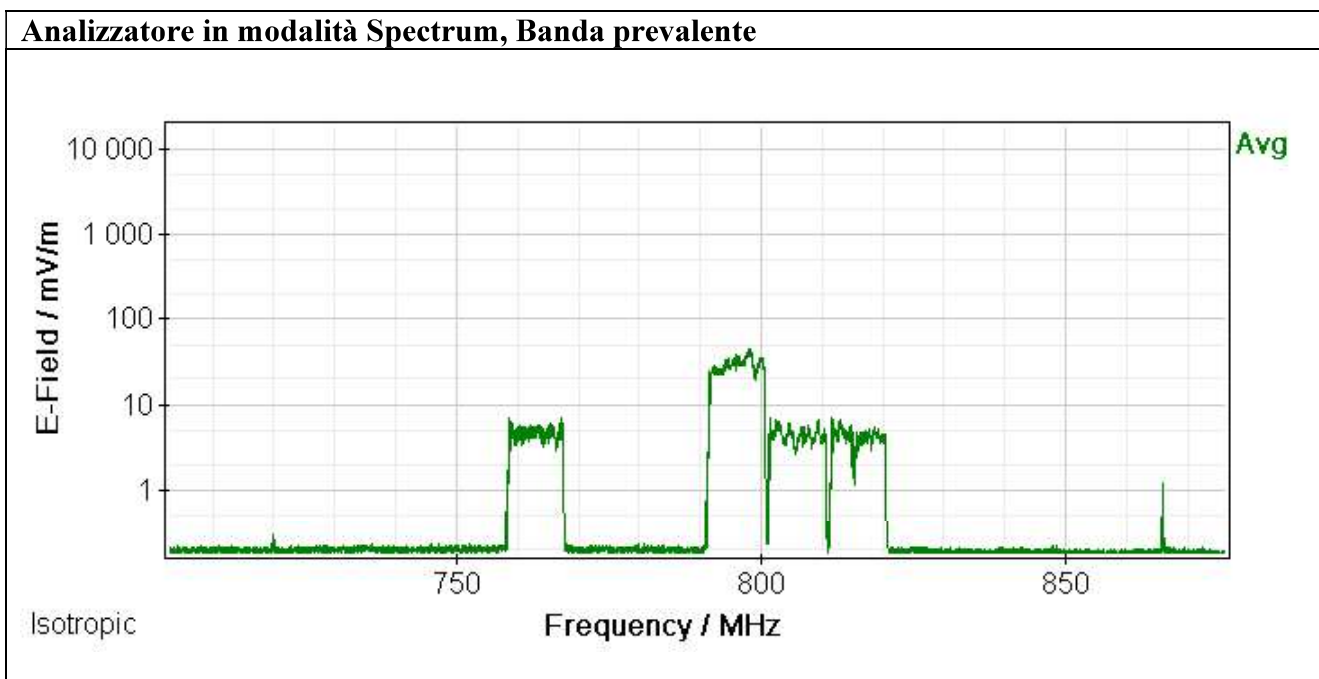

11.TV162_var2 – Susegana nord


Gestore	Wind Tre
Nome sito	Susegana nord
Codice sito	TV162_var2
Indirizzo	via Garibaldi 44
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1752698,00 - 5082472,00
Quota slm	72,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 4	40	0	26,00	45
GSM	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	120	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1850 - 4	120	0	26,00	70
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 4	120	0	26,00	20
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 6	120	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 4	120	0	26,00	70
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	120	0	26,00	30
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 4	120	0	26,00	45
GSM	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	230	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1850 - 4	230	0	26,00	70
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 4	230	0	26,00	20
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 6	230	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 4	230	0	26,00	70
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	230	0	26,00	30
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 4	230	0	26,00	45
GSM	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 4	320	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1850 - 2	320	0	26,00	50
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 2	320	0	26,00	18
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 4	320	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 2	320	0	26,00	50
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 4	320	0	26,00	30
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 2	320	0	26,00	27
GSM	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	40	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 1850 - 4	40	0	26,00	70
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J left - 2110 - 4	40	0	26,00	20
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ - 785 - 6	40	0	26,00	30
LTE	ODI-065R16M18JJ-GQ J right - 2690 - 4	40	0	26,00	70
UMTS	ODI-065R16M18JJ-GQ - 960 - 6	40	0	26,00	30

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

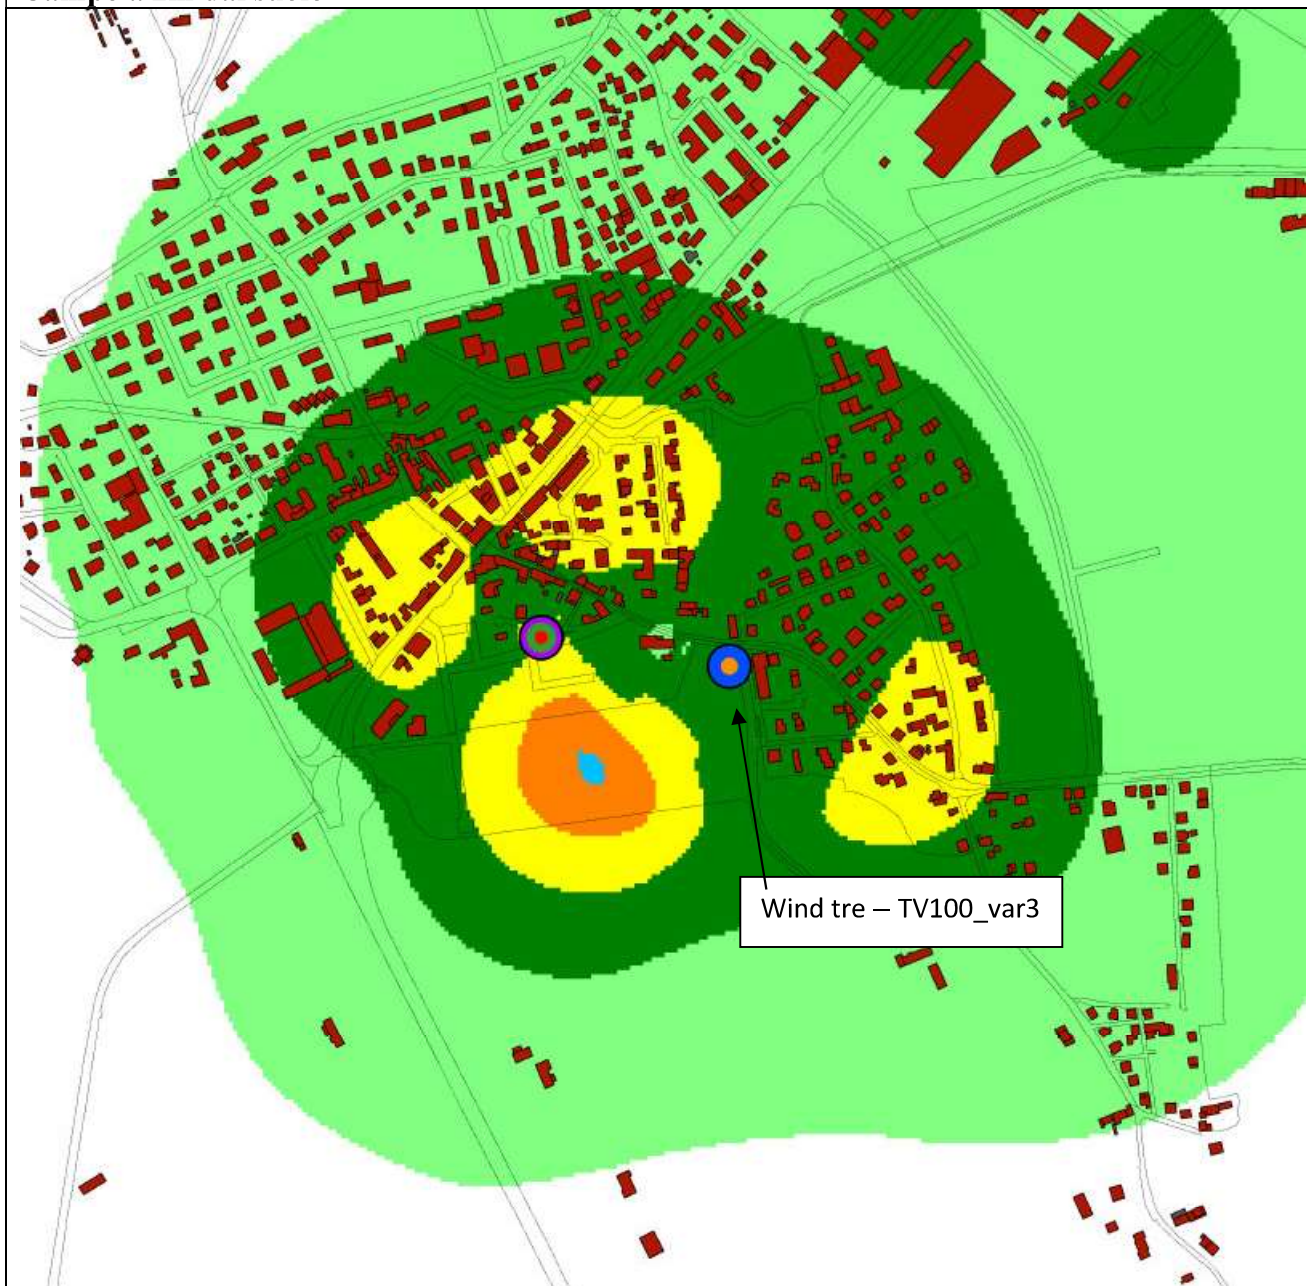









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	<p>Valore Misurato = <0,8 V/m</p>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	20.06 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	317.0 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	211.0 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	150.2 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	335.2 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	424.6 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	286.3 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	264.0 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	62.09 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			782.5 mV/m

Isotropic

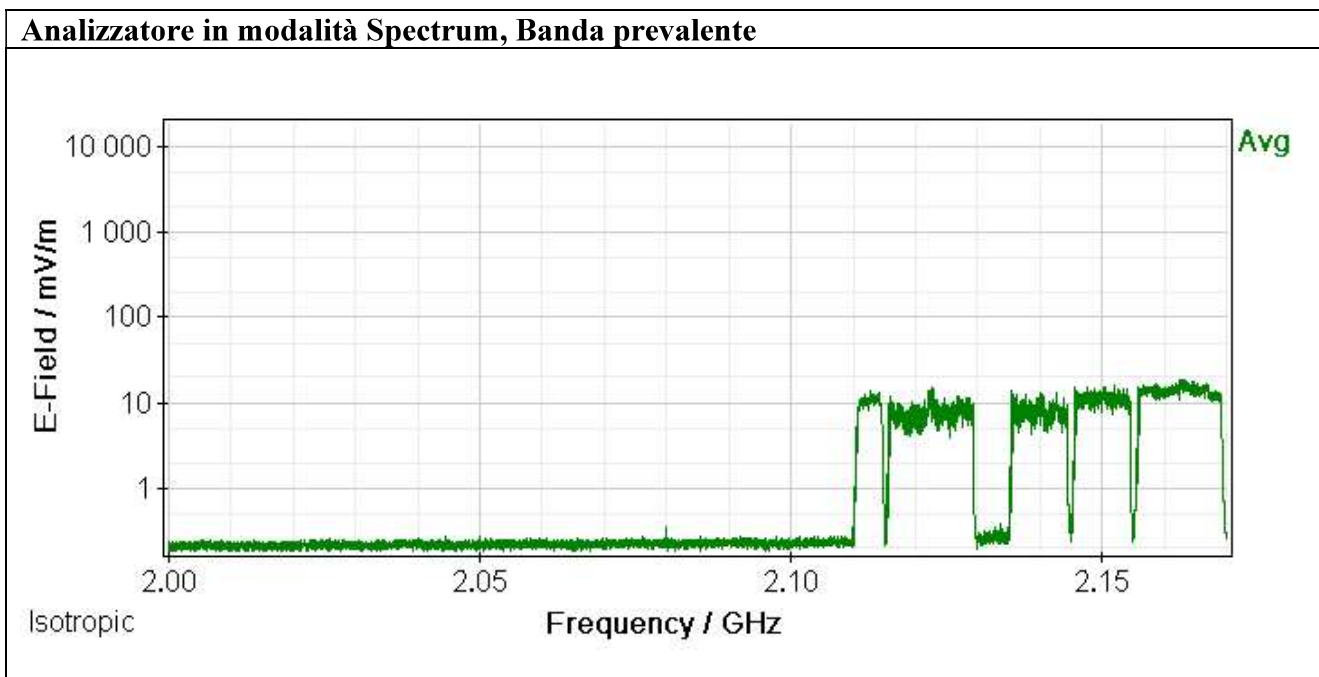


12.TT5F_b - SUSEGANA 2


Gestore	Tim
Nome sito	SUSEGANA 2
Codice sito	TT5F_b
Indirizzo	VIA GIOVANNI MORANDIN.
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE- UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1752480,00 - 5082505,00
Quota slm	74,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
LTE	AHP4517R0v07_0807_X_CO_P45_05T_r1 - 0807 -	40	0	27,20	40
LTE	AHP4517R0v07_0807_X_CO_P45_06T_r1 - 0807 -	130	0	27,20	40
LTE	AHP4517R0v07_0807_X_CO_P45_06T_r1 - 0807 -	285	0	27,20	40
GSM	HT_AHP4517R0v07_900_05T	40	0	27,20	21
GSM	AHP4517R0v07_0960_06T	130	0	27,20	21
GSM	AHP4517R0v07_0960_06T	285	0	27,20	21
LTE	AHP4517R0v07_1880_X_CO_P45_05T_Lb1 - 1880 - 5	40	0	27,20	50
LTE	AHP4517R0v07_1880_X_CO_P45_05T_Lb1 - 1880 - 5	130	0	27,20	55
LTE	AHP4517R0v07_1880_X_CO_P45_05T_Lb1 - 1880 - 5	285	0	27,20	55
UMTS	AHP4517R0v07_2140_X_CO_P45_05T_Ry3 - 2140 - 5	40	0	27,20	45
UMTS	AHP4517R0v07_2140_X_CO_P45_05T_Ry3 - 2140 - 5	130	0	27,20	50
UMTS	AHP4517R0v07_2140_X_CO_P45_05T_Ry3 - 2140 - 5	285	0	27,20	50
LTE	AHP4517R0v07_2690_X_CO_P45_05T_Ly1 - 2690 - 5	40	0	27,20	20
LTE	AHP4517R0v07_2690_X_CO_P45_05T_Ly1 - 2690 - 5	130	0	27,20	20
LTE	AHP4517R0v07_2690_X_CO_P45_05T_Ly1 - 2690 - 5	285	0	27,20	20

FOTO INSTALLAZIONE

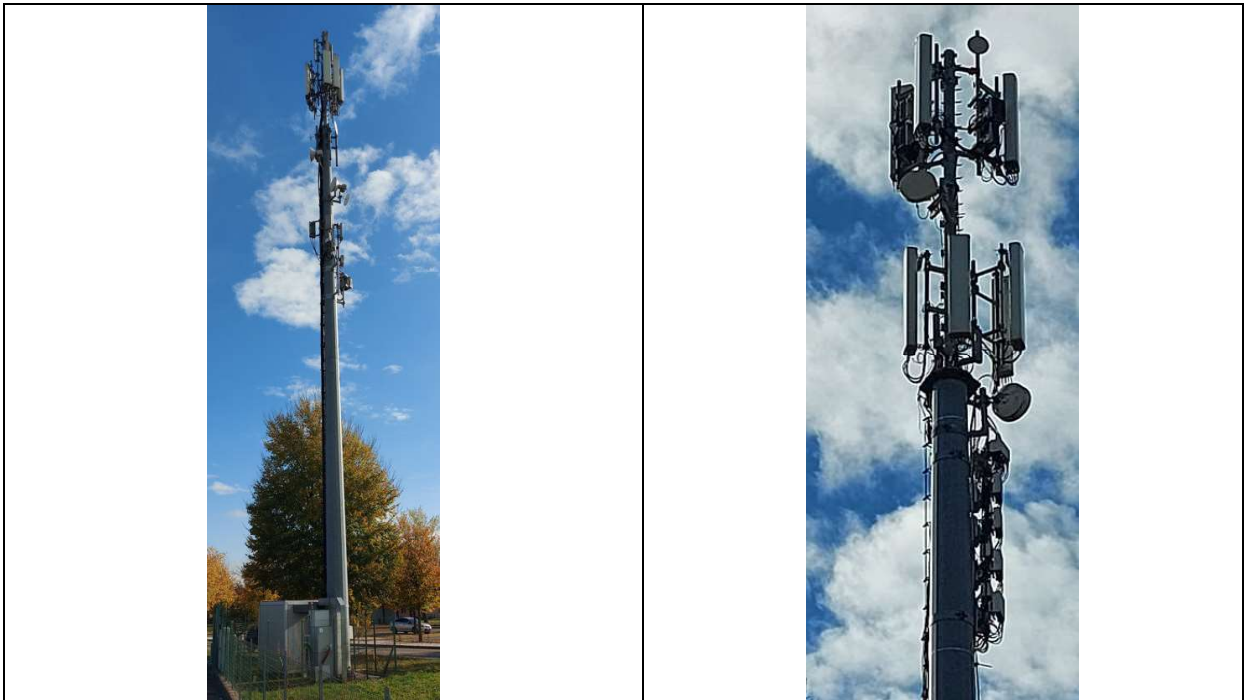

Campo a 2m dal suolo

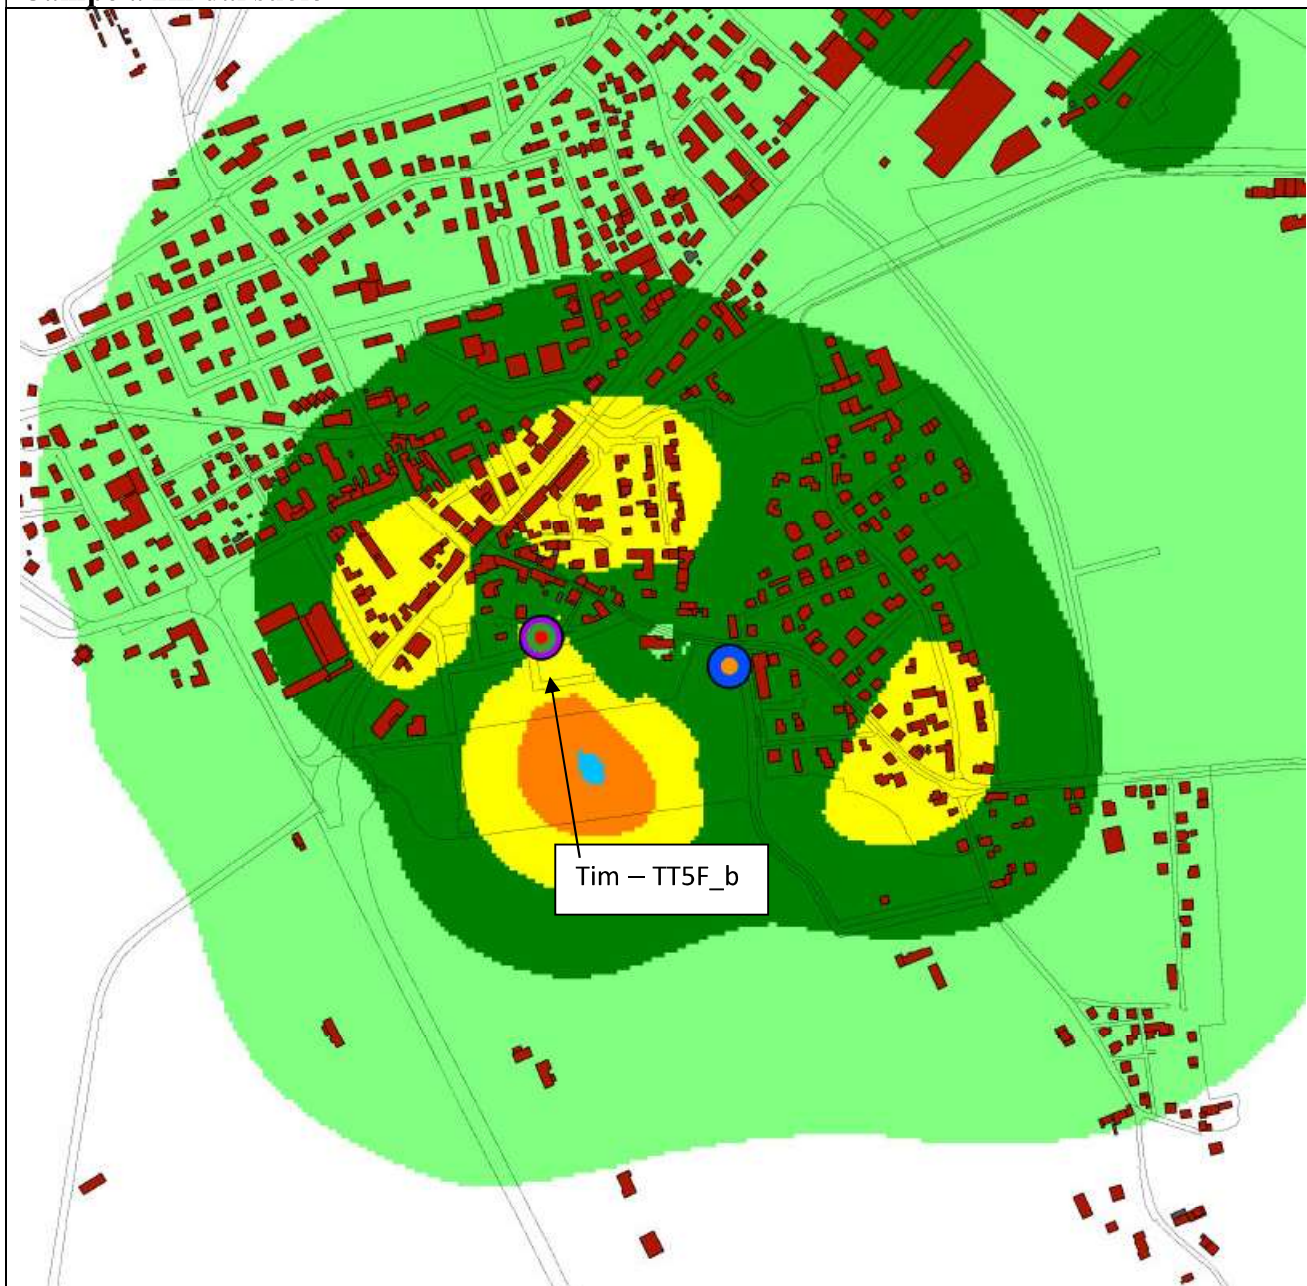









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = 0,89 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	18.98 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	912.0 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	393.4 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	134.7 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	378.9 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	449.3 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	155.3 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	76.19 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	128.0 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			1.175 V/m

Isotropic

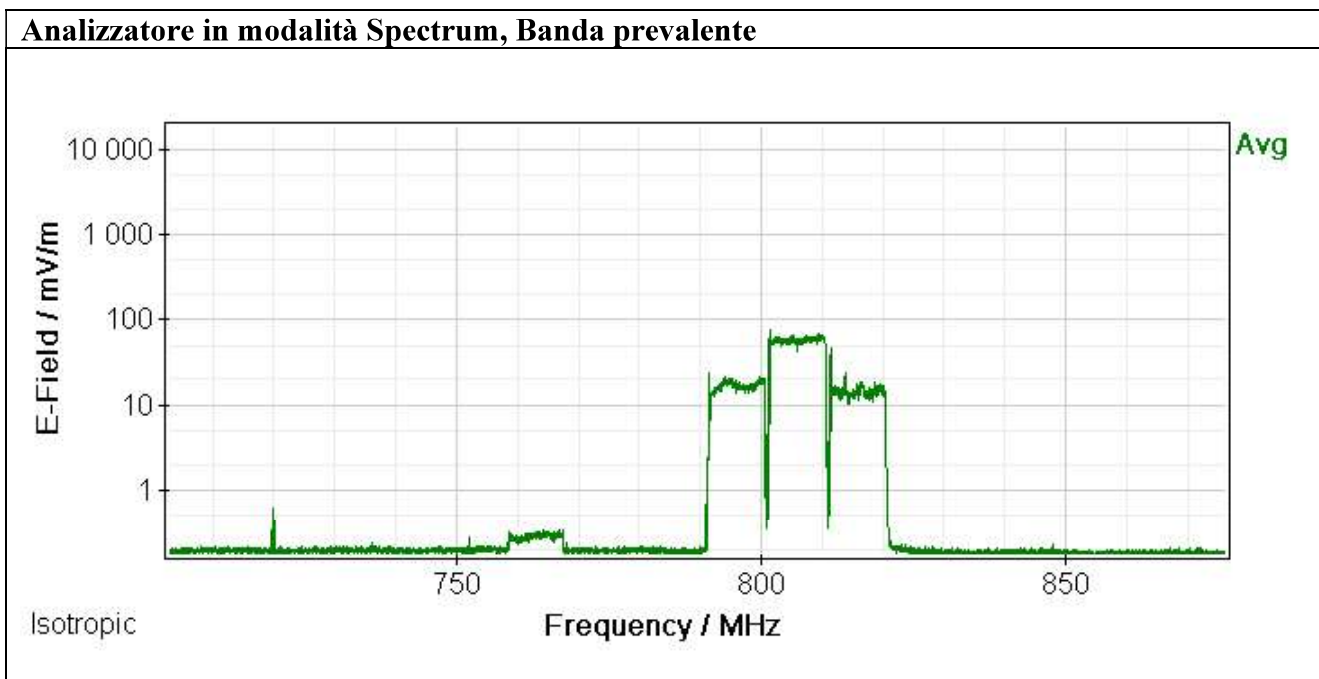

13. TV100_var3 - Ponte Priula


Gestore	Wind Tre
Nome sito	Ponte Priula
Codice sito	TV100_var3
Indirizzo	Terreno c/o Cimitero
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753656,00 - 5079576,00
Quota slm	64,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
GSM	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-950-6	0	0	22,20	19
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-1810-6	0	0	22,20	58
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2110-6	0	0	22,20	20
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-791-6	0	0	22,20	20
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2670-6	0	0	22,20	40
UMTS	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-950-6	0	0	22,20	20
UMTS	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2110-6	0	0	22,20	30
GSM	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-950-6	100	0	22,20	19
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-1810-6	100	0	22,20	58
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2110-6	100	0	22,20	20
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-791-6	100	0	22,20	20
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2670-6	100	0	22,20	40
UMTS	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-950-6	100	0	22,20	20
UMTS	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2110-6	100	0	22,20	30
GSM	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-950-6	270	0	22,20	19
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-1810-6	270	0	22,20	58
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2110-6	270	0	22,20	20
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-791-6	270	0	22,20	20
LTE	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2670-6	270	0	22,20	40
UMTS	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-950-6	270	0	22,20	20
UMTS	MB4B/MF-65-16/18DDE-IN-43(R)-2110-6	270	0	22,20	30

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

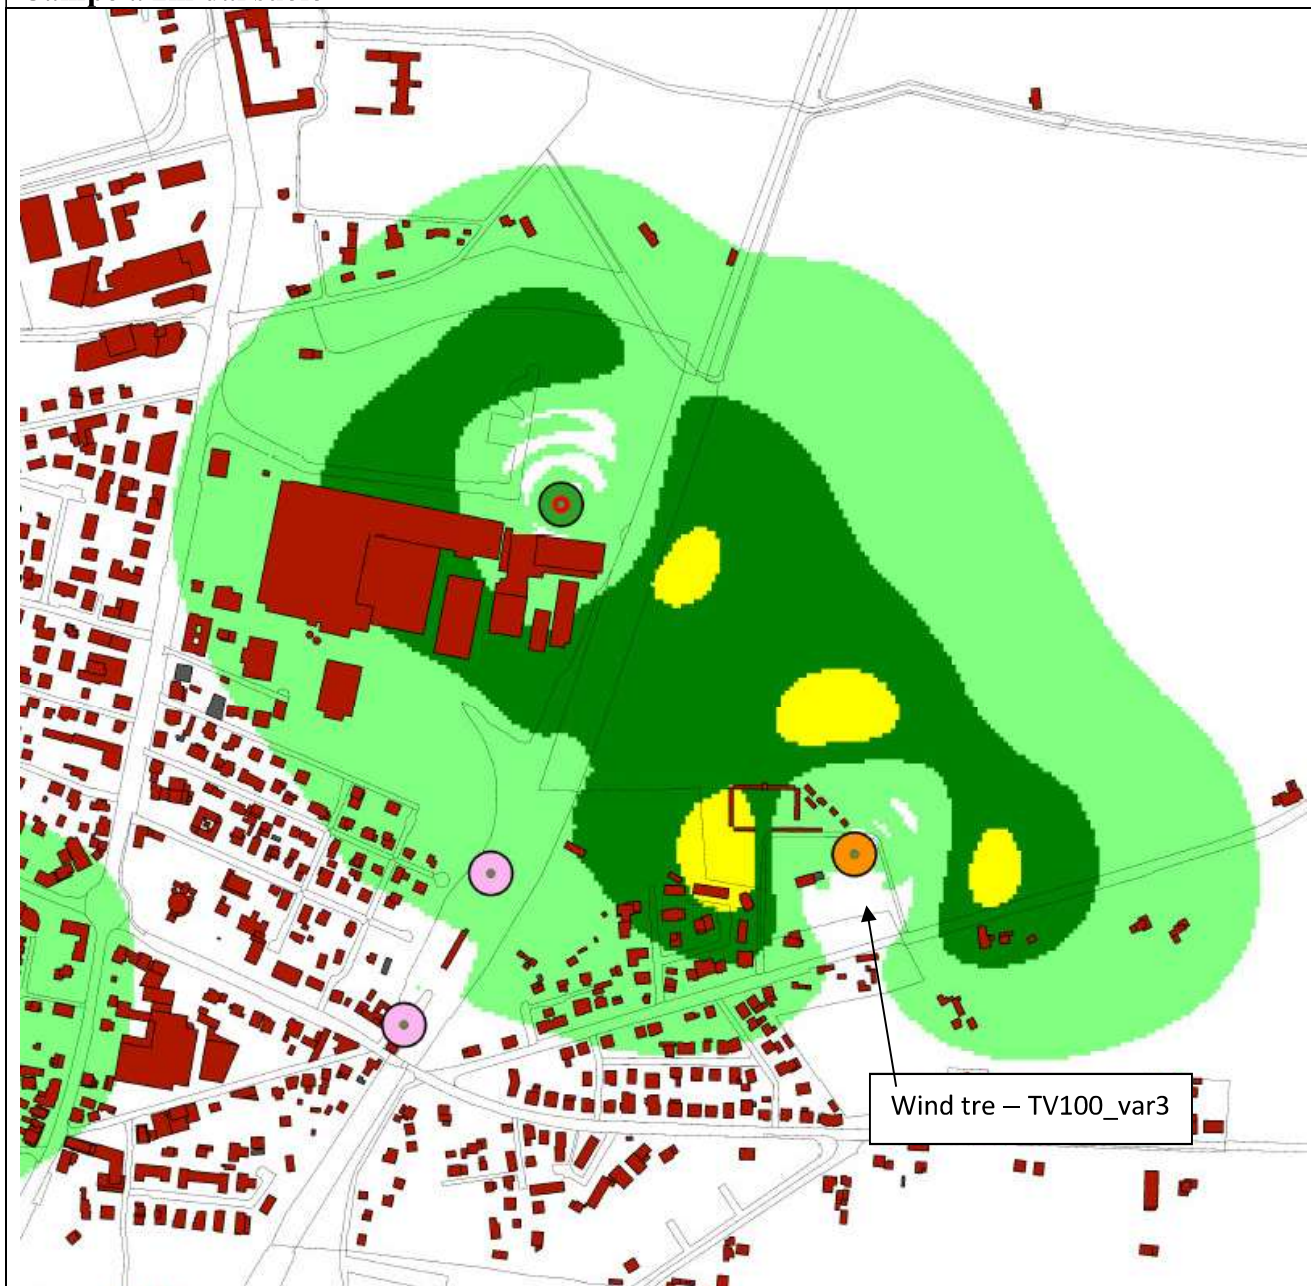









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	<p>Valore Misurato = <0,8 V/m</p>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	19.76 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	522.1 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	522.7 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	293.9 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	159.3 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	83.97 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	102.9 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	28.20 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	66.05 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			822.4 mV/m

Isotropic

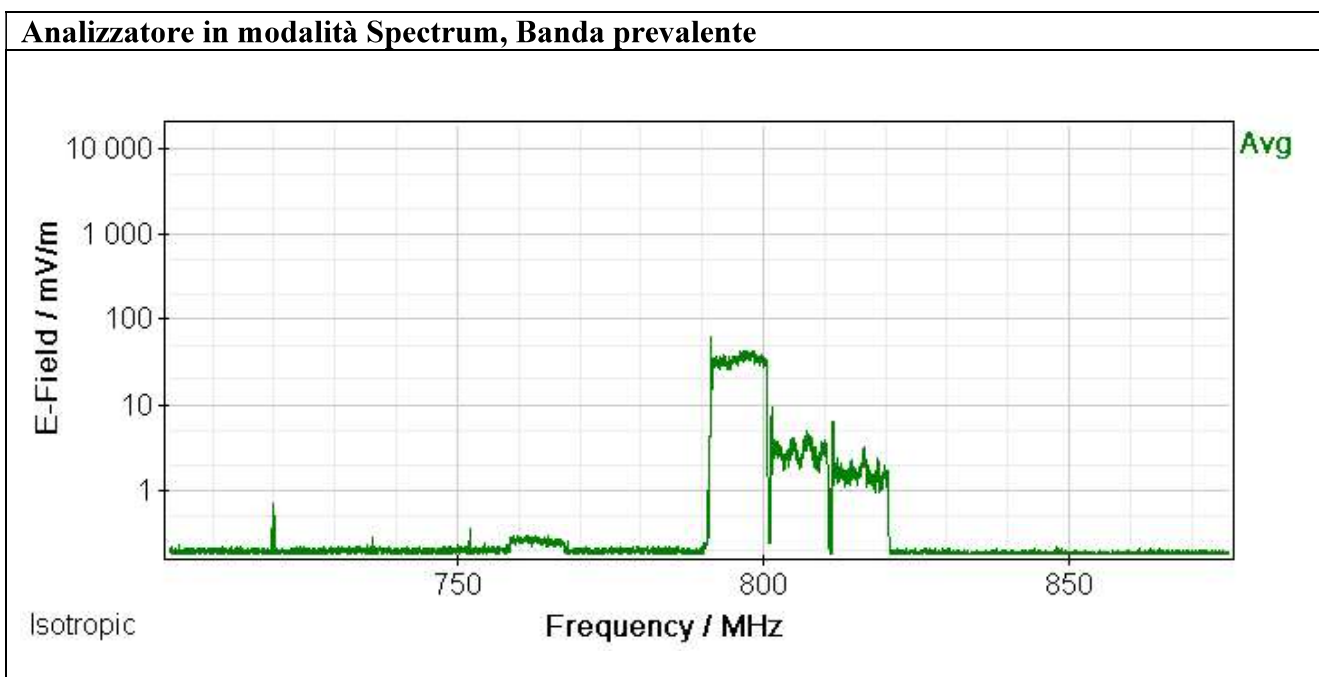

14. TV31058_001 - SME SUSEGANA


Gestore	Iliad
Nome sito	SME SUSEGANA
Codice sito	TV31058_001
Indirizzo	Via Conegliano, 59 c/o SME
Sistemi trasmissivi	LTE-UMTS-5G
Coordinate Gauss-Boaga	1753371,90 - 5083869,50
Quota slm	63,10

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_07T	120	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_05T	120	0	25,00	80
5G	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_08T	120	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_05T	120	0	25,00	40
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_05T	120	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_05T	120	0	25,00	80
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_07T	220	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_05T	220	0	25,00	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_05T	220	0	25,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_05T	220	0	25,00	80
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	330	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	330	0	25,00	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	330	0	25,00	40
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	330	0	25,00	20
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_06T	330	0	25,00	80
5G	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_08T	220	0	25,00	20
5G	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_09T	330	0	25,00	20

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

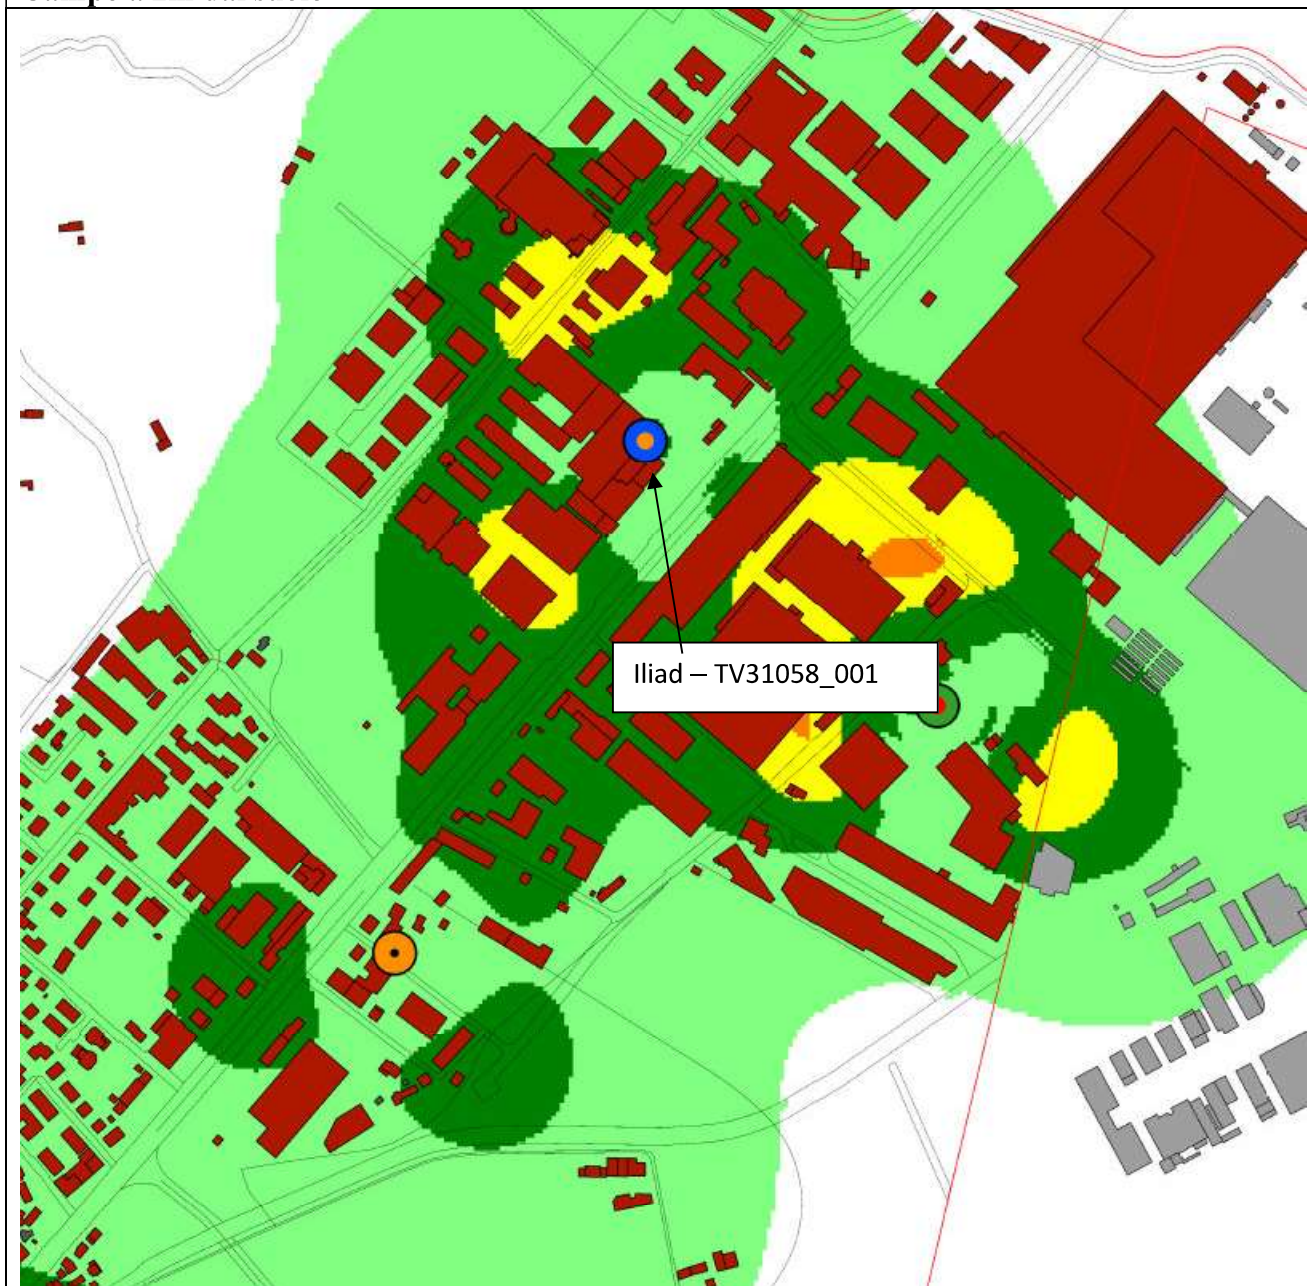









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = 0,85 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	24.41 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	477.5 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	372.5 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	185.6 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	330.5 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	163.2 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	41.13 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	96.21 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	26.44 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			740.7 mV/m

Isotropic

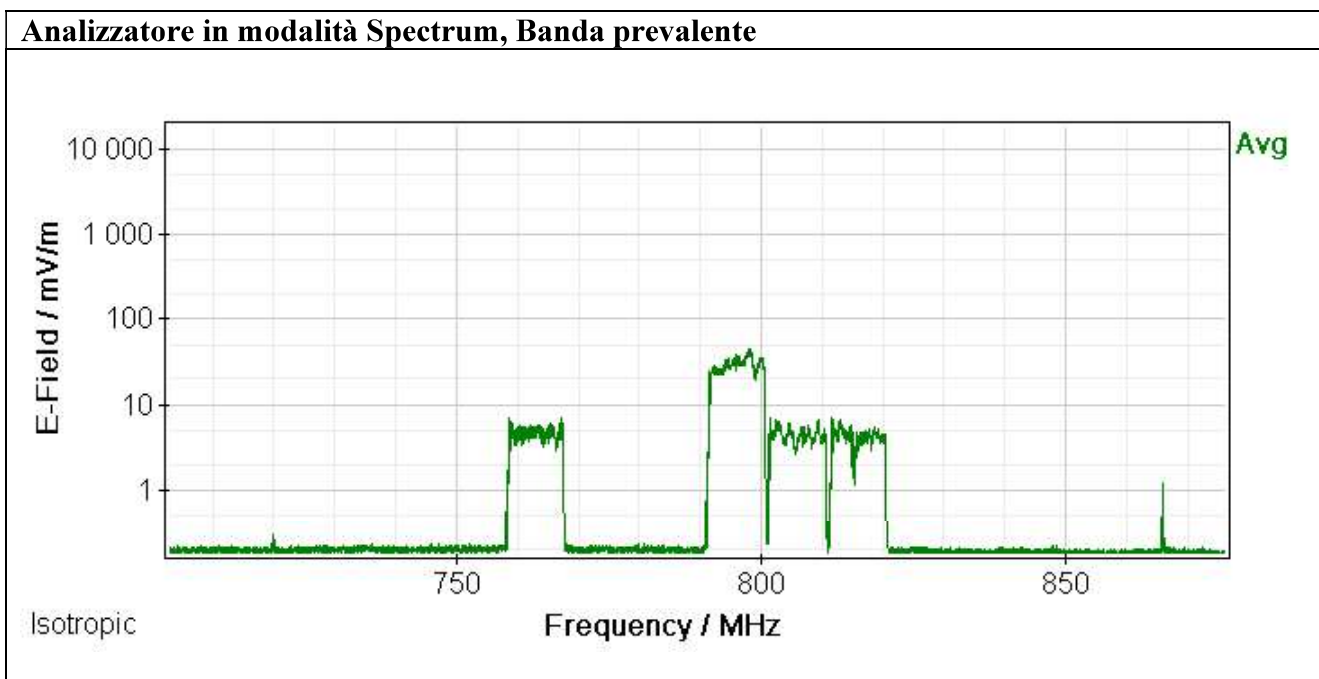

15. TV31058_003 - SUSEGANA


Gestore	Iliad
Nome sito	SUSEGANA
Codice sito	TV31058_003
Indirizzo	Via Edigio Sartor
Sistemi trasmissivi	LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1752698,00 - 5082472,00
Quota slm	71,50

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	110	0	29,80	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	110	0	29,80	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	110	0	29,80	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_06T	110	0	29,80	80
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	240	0	29,80	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	240	0	29,80	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	240	0	29,80	80
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_06T	240	0	29,80	80
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_06T	320	0	29,80	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_03T	320	0	29,80	70
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_03T	320	0	29,80	60
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_03T	320	0	29,80	70

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

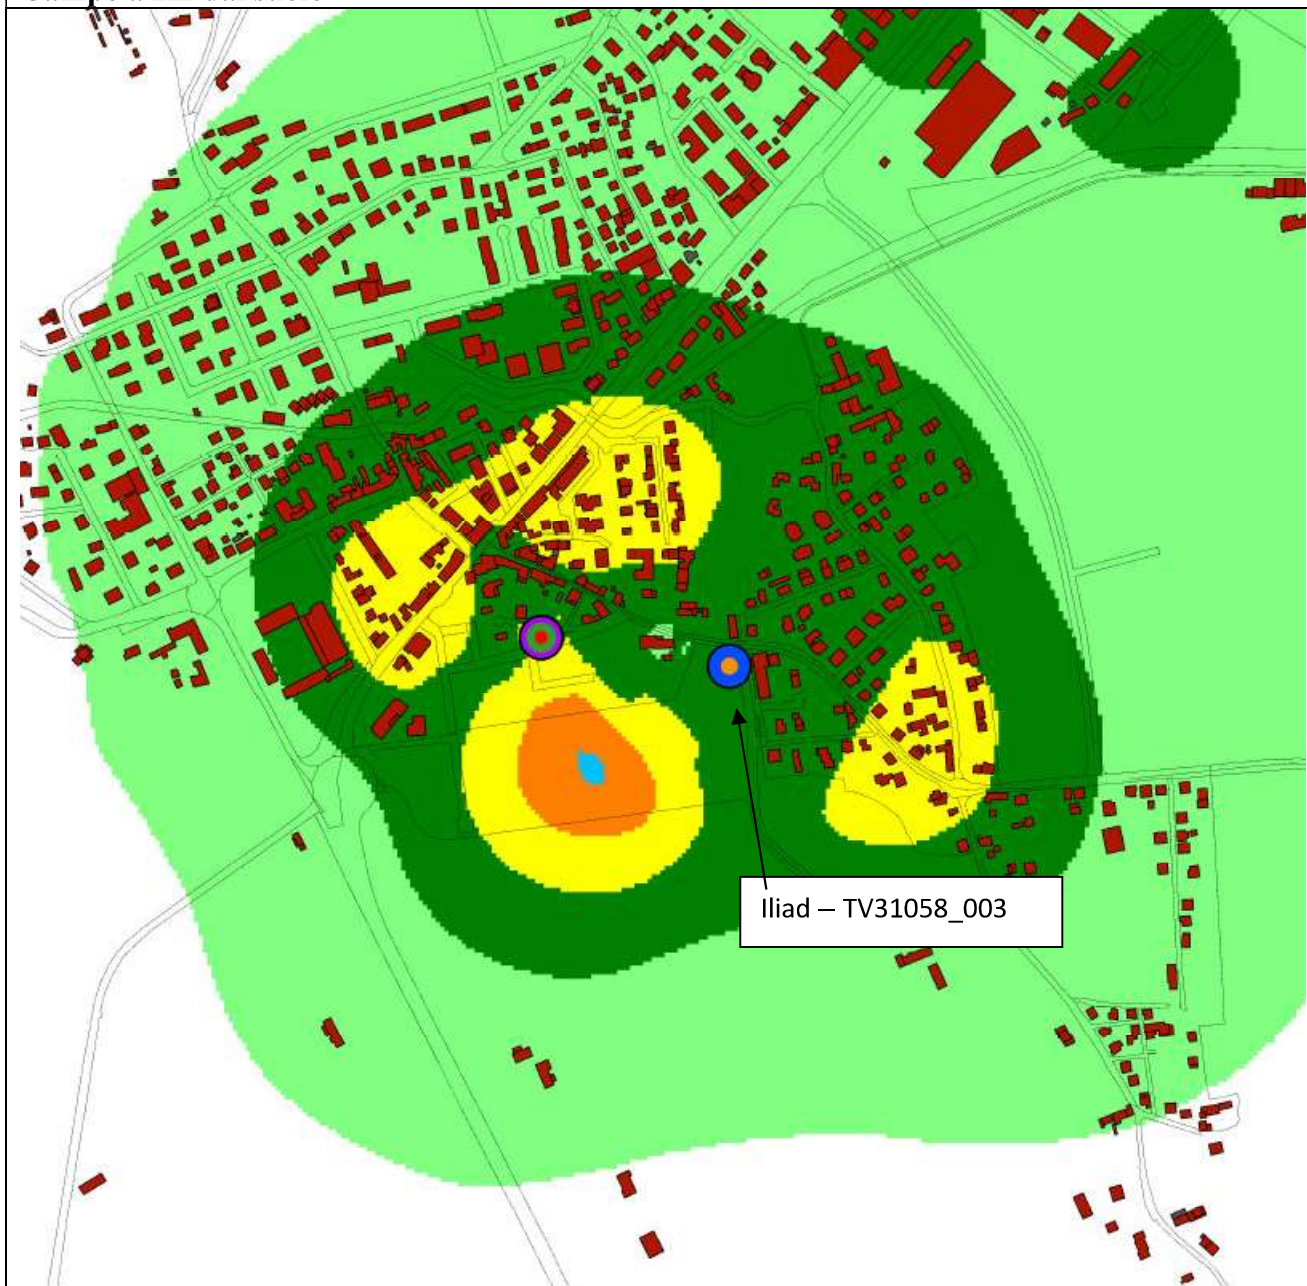









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = <math><0,8V/m</math>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	20.06 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	317.0 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	211.0 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	150.2 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	335.2 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	424.6 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	286.3 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	264.0 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	62.09 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			782.5 mV/m

Isotropic

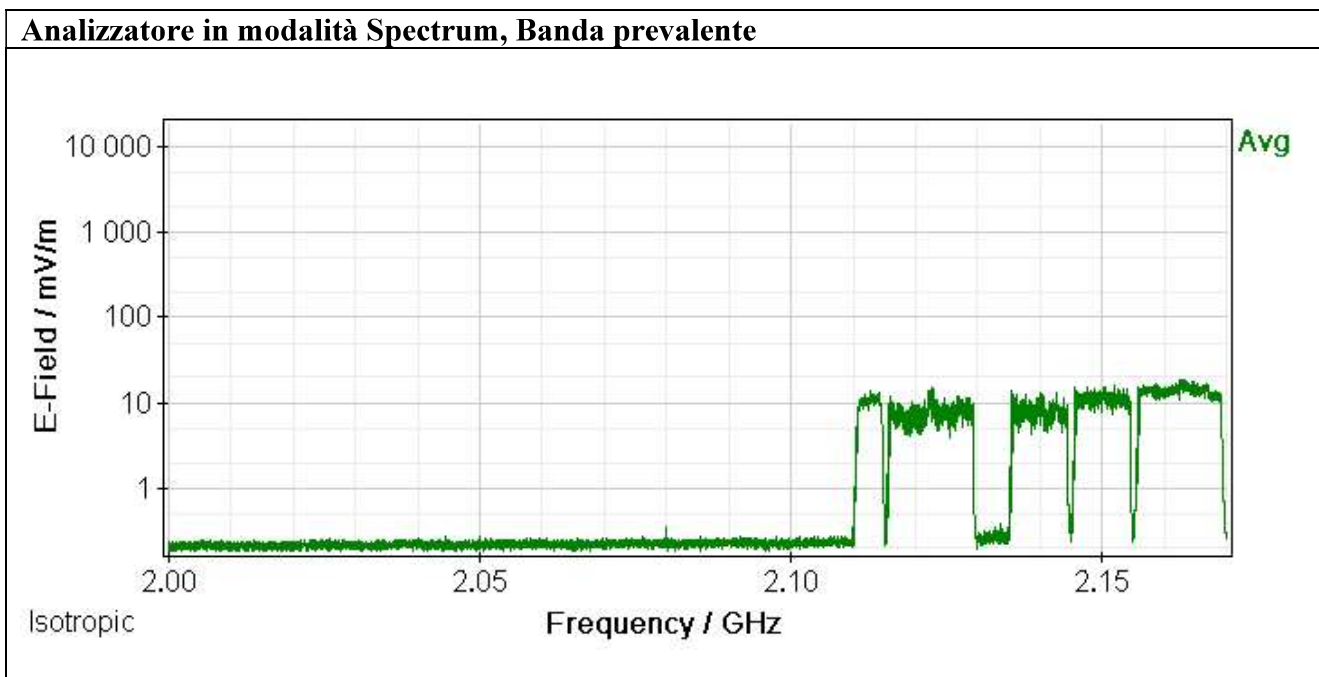

16. TV31058_004 - COLFOSCO


Gestore	Iliad
Nome sito	COLFOSCO
Codice sito	TV31058_004
Indirizzo	Via Mercatelli Maglio n.1
Sistemi trasmissivi	UMTS-LTE-5G
Coordinate Gauss-Boaga	1751170,00 - 5080017,00
Quota slm	74,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	20	0	32,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	20	0	32,00	120
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	20	0	32,00	100
5G	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_09T	20	0	32,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_06T	20	0	32,00	120
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	110	0	32,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	110	0	32,00	120
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	110	0	32,00	100
5G	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_09T	110	0	32,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_06T	110	0	32,00	120
UMTS	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_900_08T	300	0	32,00	40
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2100_06T	300	0	32,00	100
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_1800_06T	300	0	32,00	120
LTE	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_2600_06T	300	0	32,00	120
5G	CM_EGZHHTT-65B-R6_01_700_09T	300	0	32,00	40

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo

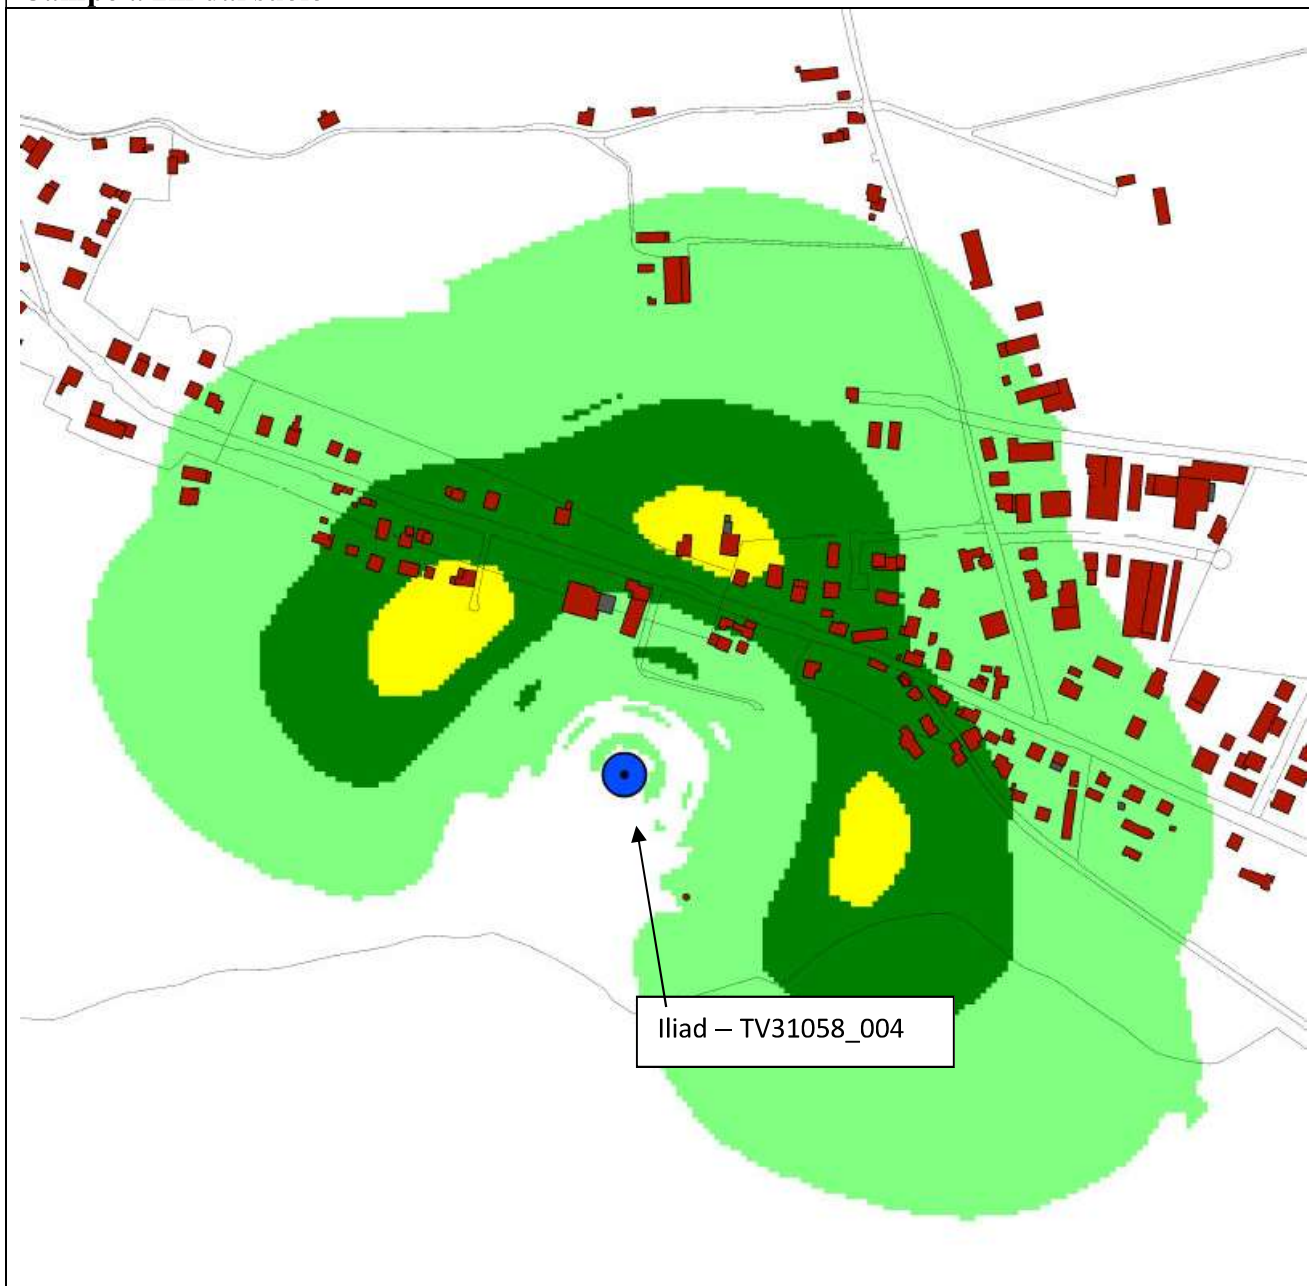









LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia


Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = <math><0,8V/m</math>

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	26.22 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	552.5 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	14.65 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	25.86 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	451.4 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	234.3 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	52.67 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	146.7 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	38.77 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			768.0 mV/m

Isotropic

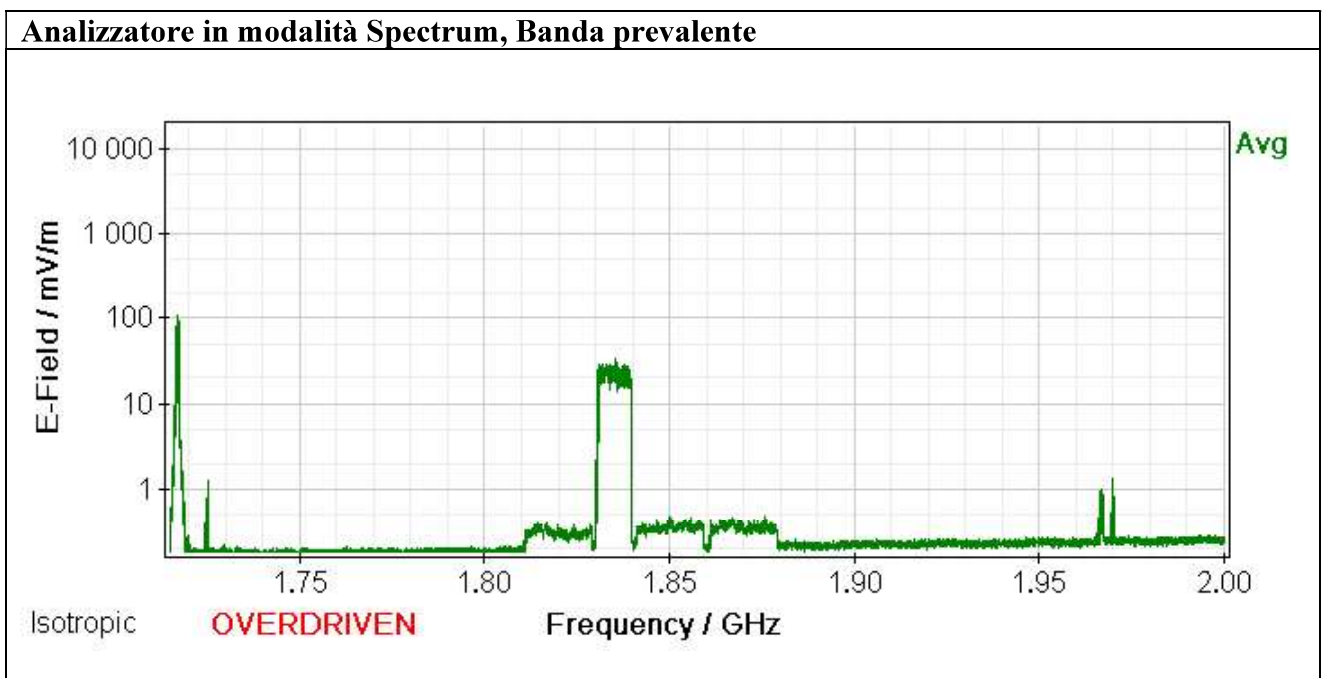

17.TW08_d - PONTE DELLA PRIULA

Gestore	Tim
Nome sito	PONTE DELLA PRIULA
Codice sito	TW08_d
Indirizzo	Via IV Novembre
Sistemi trasmissivi	GSM-LTE-UMTS
Coordinate Gauss-Boaga	1753320,00 - 5079981,00
Quota slm	66,00

Sistema	Modello Antenna – Frequenza – Tilt Elettrico	Direzione (°N)	Tilt meccanico	Altezza antenna da suolo (m)	Potenza Max (W)
LTE	ADU4517R0_0806_X_CO_P45_08T-806-8	120	0	31,00	35
LTE	ADU4517R0_0806_X_CO_P45_08T-806-8	250	0	31,00	35
LTE	ADU4517R0_0806_X_CO_P45_08T-806-8	350	0	31,00	35
GSM	ADU4517R0_0947_X_CO_P45_08T-947-8	120	0	31,00	30
GSM	ADU4517R0_0947_X_CO_P45_08T-947-8	250	0	31,00	30
GSM	ADU4517R0_0947_X_CO_P45_08T-947-8	350	0	31,00	30
LTE	ADU4518R6_1850_X_CO_P45_08T_YL-1850-8	120	0	31,00	40
LTE	ADU4518R6_1850_X_CO_P45_08T_YL-1850-8	250	0	31,00	40
LTE	ADU4518R6_1850_X_CO_P45_08T_YL-1850-8	350	0	31,00	40
UMTS	ADU4518R6_2140_X_CO_P45_08T_YR-2140-8	120	0	31,00	45
UMTS	ADU4518R6_2140_X_CO_P45_08T_YR-2140-8	250	0	31,00	45
UMTS	ADU4518R6_2140_X_CO_P45_08T_YR-2140-8	350	0	31,00	45

FOTO INSTALLAZIONE



Campo a 2m dal suolo











LEGENDA

Dati comunali

-  Confini comunali
-  Edifici sotto mappa
-  Edifici sopra mappa
-  Edifici fuori comune
-  Cartografia

Intensità di campo elettromagnetico

-  Intensità di campo inferiore a 1 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 1 V/m e 2 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 2 V/m e 3 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 3 V/m e 4 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 4 V/m e 5 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 5 V/m e 6 V/m
-  Intensità di campo compresa tra 6 V/m e 20 V/m
-  Intensità di campo superiore a 20 V/m

MISURE

Le misure sono state svolte in prossimità delle 17 SRB indicate da catasto come in stato Comunicato, in data 19-11-22 dalle ore 12.00 alle 18.00 e 21-11-22 dalle 09:00 alle 12:00

MISURA BANDA LARGA


Luogo di Misura	Ingresso Edificio Civile/Commerciale
	Valore Misurato = <0,8 V/m

MISURA BANDA STRETTA

Nel medesimo punto della misura in Banda Larga è stata effettuata anche la verifica con strumentazione in Banda Stretta. Di seguito nella prima immagine viene riportata la misurazione con l'Analizzatore in modalità Safety con la quale verificiamo le singole componenti divise per bande di frequenza, successivamente riportiamo la misura con l'Analizzatore in modalità Spectrum che indaga la banda di frequenza che nella misurazione in modalità Safety è risultata essere la preminente.

Analizzatore in modalità Safety				
Table View: Detailed				
Index	Service	Fmin	Fmax	Avg
1	TV+Varie	420.000 000 MHz	703.000 000 MHz	20.54 mV/m
2	Banda 800MHz	703.000 000 MHz	876.000 000 MHz	328.8 mV/m
3	Banda 900 MHz	876.000 000 MHz	960.000 000 MHz	329.6 mV/m
4	Varie	960.000 000 MHz	1 715.000 000 MHz	44.30 mV/m
5	Banda 1800 MHz	1 715.000 000 MHz	2 000.000 000 MHz	517.8 mV/m
6	Banda 2100 MHz	2 000.000 000 MHz	2 170.000 000 MHz	277.9 mV/m
7	Varie	2 170.000 000 MHz	2 510.000 000 MHz	158.5 mV/m
8	Banda 2600 MHz	2 510.000 000 MHz	2 700.000 000 MHz	30.02 mV/m
9	Banda 3500 MHz	3 400.000 000 MHz	3 800.000 000 MHz	27.04 mV/m
	Others			0.000 V/m
	Total			768.5 mV/m

Isotropic

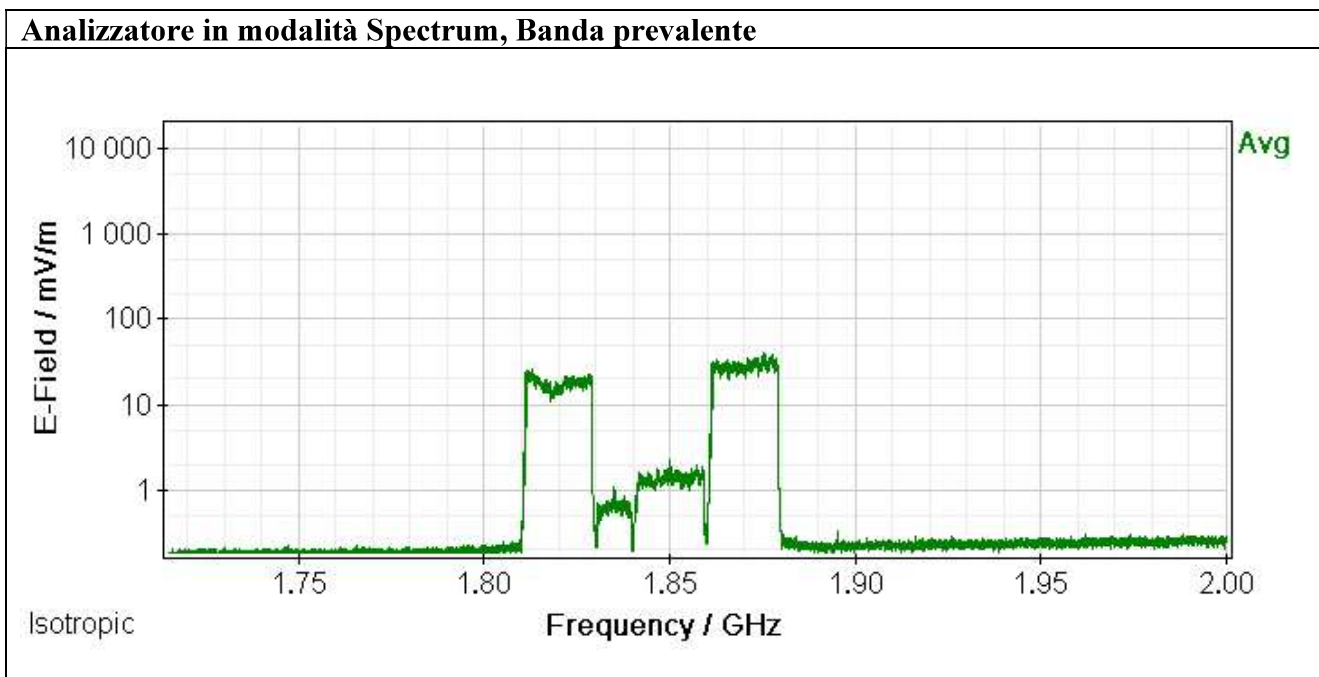

Per informazioni:

- pianoantenne@contarina.it

- tel. 0422 916550

lunedì e mercoledì 15.00 - 18.00

martedì, giovedì e venerdì 9.00 – 12.00